

ELMIC

Utworzono 08-05-2024

Naświetlacz LED COB XHF 10W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMICALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**10 W**
230 V**900**
lumenówz uchwytem
montażowym**IP 65**
hermetycznywysyłka
w
24h**GWARANCJA 24 MIESIĄCE****Cena :****50,00 zł**Nr katalogowy : **XHF-10-230-3500-120**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji****Naświetlacz LED COB XHF 10W 230V 120st. IP65 3500K ELMIC**
CIEPŁA BIEL, szkło przezroczyste**PROFESJONALE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE**
ZINTEGROWANY HERMETYCZNY REFLEKTOR LED TYPU "HALOGEN"**ZASILANIE - 230V****ELEMENT ŚWIETLNY - DIODA COB - 10W****KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3500K****ALUMINIOWA OBUDOWA Z RADIATOREM ODPROWADZAJĄCYM CIEPŁO**
SZYBA PRZEZROCZYSTA - BEZPIECZNE SZKŁO HARTOWANE
ZINTEGROWANY UCHWYT MONTAŻOWY**WYKONANE W TECHNOLOGII LED COB****ODPOWIEDNIK REFLEKTORA HALOGENOWEGO O MOCY 100 W**

**ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**

ELMITE

**10 W
230 V**

**900
lumenów**

**z uchwytem
montażowym**



**IP 65
hermetyczny**

**wysyłka
w
24h**

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 NAŚWIETLACZA HALOGENOWEGO O MOCY 100W NA ODPOWIEDNIK LED 10W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ naświetlacza		Żarnik halogenowy	LED
Moc żarówki	W	100	10
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
12,96 zł		100 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	10 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		14,40 zł	1,44 zł
155,52 zł		100 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	10 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		172,80 zł	17,28 zł

JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

OSZCZĘDNOŚCI MOŻEMY RÓWNIEŻ ZWIĘKSZYĆ STOSUJĄC OŚWIETLENIE Z CZUJNIKIEM RUCHU

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ OŚWIETLENIA Z ZINTEGROWANYMI CZUJNIKAMI RUCHU I ZMIERZCHU

**ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**

ELMITE

**10 W
230 V**

**900
lumenów**

**z uchwytem
montażowym
z czujnikiem
ruchu**



**IP 65
hermetyczny**

**wysyłka
w
24h**

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



NAŚWIETLACZ Z CZUJNIKIEM RUCHU

OPIS:

Reflektor zewnętrzny LED (naświetlacz, oświetlacz) stanowiący zamiennik typowego halogenowego reflektora zewnętrznego.

Reflektor oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, oraz wysoką jakość wykończenia.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium, z szybą z hartowanego szkła. Do uszczelnień użyto gumowych i silikonowych uszczelek, co zapewnia hermetyczność obudowy. Wykończenie epoksydowym lakierem proszkowym, dzięki czemu obudowa jest odporna na korozję. Wysokiej jakości odbłyśnik z anodowanego aluminium. Śruby ze stali nierdzewnej.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 80% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania,
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus naświetlacza z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- przeznaczenie zewnętrzne, poziom ochrony IP 65, wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- nowoczesne diody wykonane w technologii COB zapewniają doskonałe parametry światła, dużą jasność i wierność w odwzorowaniu barw
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

Zastosowanie:

DOSKONAŁY RÓWNIEŻ DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH PODŚWIETLANIE DETALI, EKSPOZYCJE, OŚWIETLENIE STANOWISKOWE

- oświetlenie zewnętrzne: budynków, posesji, nieruchomości, konstrukcji, obiektów, elementów architektonicznych
- oświetlenie wewnętrzne: hale przemysłowe, warsztaty, hale sportowe, pomieszczenia gospodarcze
- oświetlenie robocze: przenośne, budowlane, tymczasowe, obiektowe

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/naswietlacze-led/xhf/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl


DANE TECHNICZNE	ELMIC XHF 10W
Źródło światła	LED EPISTAR COB
Ilość diód	1 szt. x 10 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc maksymalna	10 W
Temperatura pracy	- 20°C~+45°C
Wymiary	115 x 85 x 85 mm
Waga	405 g
Żywotność	> 35.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 75 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	900 lm
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3500 K / ciepły biały
Mocowanie	ścienne (uchwyt)
Poziom ochrony	IP 65
Przeznaczenie	zewnętrzne
Materiał obudowy	aluminium / szkło / uszczelnienia
Opakowanie:	
Wymiary	125x95x95 mm
Waga	455 g

WYMIARY - RYSUNEK:



ZDJĘCIA PRODUKTU:



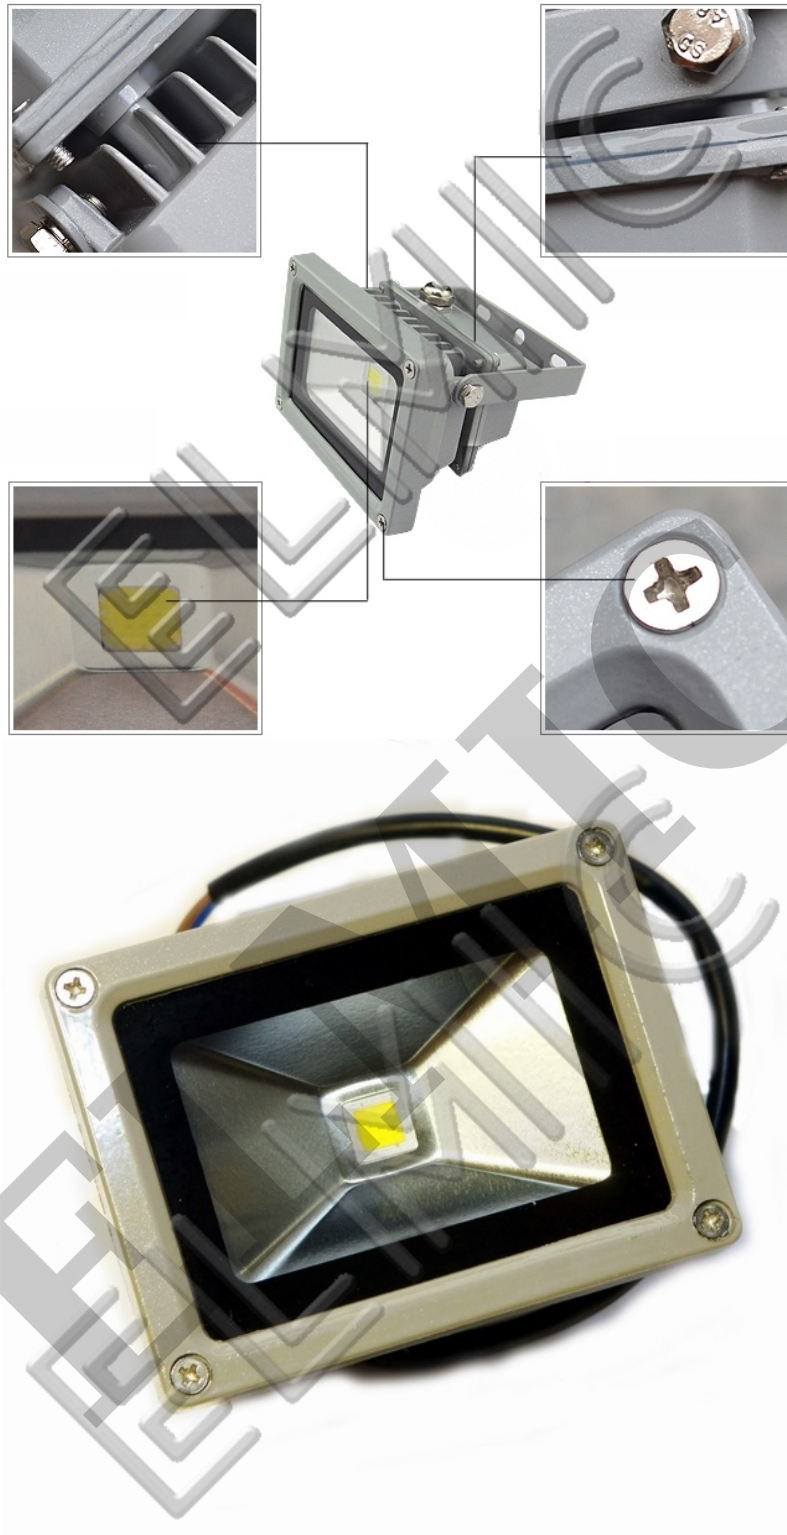



Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.


Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

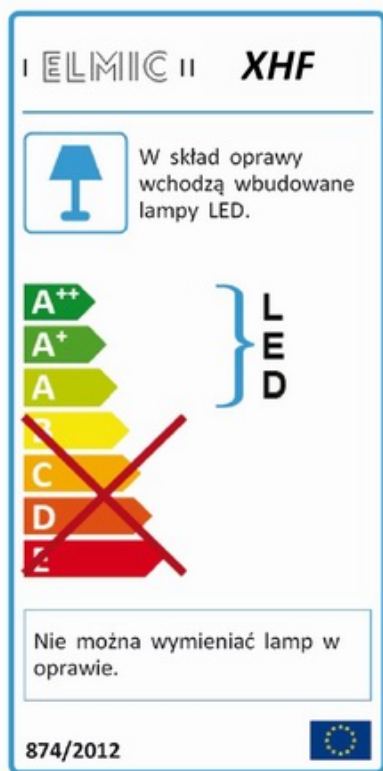

Lampa LED / LED Lamp LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:


www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur

PHU FENIKS

Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China



10 W

IP 65



> 25.000 > 80

90lm/W
900lm

120° COB

Tabela modeli naświetlacz zewnętrznych LED ELMIC XHF:

REFLEKTOR ZEWNĘTRZNY LED XHF	XHF-10W	XHF-20W	XHF-30W	XHF-50W	XHF-80W	XHF-100W	XHF-120W	XHF-150W	XHF-180W	XHF-200W	XHF-240W
Źródło światła	1 x 10W LED COB	1 x 20W LED COB	1 x 30W LED COB	1 x 50W LED COB	1 x 80W LED COB	1 x 100W LED COB	1 x 120W LED COB	2 x 75W LED COB	2 x 90W LED COB	2 x 100W LED COB	2 x 120W LED COB
Napięcie znamionowe	Bridgelux / Epistar 220-240 V / 50 Hz										
Moc maksymalna	10W	20W	30W	50W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
Temperatura pracy	-20°C / +45°C										
Wymiary (L x B x H)	138*87*87 mm	180*140*118 mm	225*185*130 mm	285*235*150 mm	365*285*115 mm	410*140*320 mm	552*270*225 mm	610*292*224 mm	610*292*224 mm	690*292*224 mm	690*292*224 mm
Waga											
Żywotność	35.000 h										
Stopień oddawania barw	75										
Skuteczność świetlna	90 lm / W										
Strumień świetlny	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	7200lm	9000lm	10800lm	13500lm	16200lm	18000lm	21600lm
Kąt świecenia	120°										
Temperatura barwowa (CCT)	3000 K (ciepła biel) / 4000 K (naturalna biel) / 6500 K (zimna biel)										
Mocowanie	Uchwyt do montażu ściennego										
Przeznaczenie	Zewnętrzne										
Poziom ochrony	IP65										
Materiał obudowy	Aluminium / szkło hartowane / uszczelnienia										

Zastosowania naświetlacz LED:

**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze źródła światła typu LED:





Nasza oferta oświetlenia LED:

**ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED**

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27, E14, GU10, MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Naświetlacz LED COB XHF 10W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMIC

- » **Moc maksymalna [W]:** 10.
- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 120.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3500K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 75 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** NIE.
- » **Kolor:** szary.
- » **Poziom ochrony:** IP 65.