

ELMIC

Utworzono 25-04-2024

Naświetlacz z czujnikiem ruchu LED COB XH2501 20W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMIC

ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM

ELMIC

20 W
230 V1800
lumenówz uchwytem
montażowym
z czujnikiem
ruchuIP 65
hermetycznywysyłka
w
24h

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



Cena :

120,00 złNr katalogowy : **XH2501-20-230-3500-120**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Naświetlacz z czujnikiem ruchu LED COB XH2501 20W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMIC
CIEPŁA BIEL, szkło przezroczyste

PROFESJONALE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
ZINTEGROWANY HERMETYCZNY REFLEKTOR LED TYPU "HALOGEN"

WYPOSAŻONY W ZEWNĘTRZNY CZUJNIK RUCHU
ORAZ CZUJNIK ZMIERZCHOWY

ZASILANIE - 230V
ELEMENT ŚWIETLNY - DIODA COB - 20W
KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3500K

ZINTEGROWANY UCHWYT MONTAŻOWY

WYKONANE W TECHNOLOGII LED COB

ODPOWIEDNIK REFLEKTORA HALOGENOWEGO O MOCY 150 W

**ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**



**20 W
230 V**

**1800
lumenów**

**z uchwytem
montażowym
z czujnikiem
ruchu**



**IP 65
hermetyczny**

**wysyłka
w
24h**

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 NAŚWIETLACZA HALOGENOWEGO O MOCY 150W NA ODPOWIEDNIK LED 20W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ naświetlacza		Żarnik halogenowy	LED
Moc żarówki	W	150	20
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
	zł / kWh		
Koszt energii elektrycznej		0,60 zł	0,60 zł
18,72 zł		150 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	20 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		21,60 zł	2,88 zł
224,64 zł		150 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	20 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		259,20 zł	34,56 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIELENIA**

OPIS:

Reflektor zewnętrzny LED (naświetlacz, oświetlacz) stanowiący zamiennik typowego halogenowego reflektora zewnętrznego.

Reflektor oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, oraz wysoką jakość wykończenia.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium, z szybą z hartowanego szkła. Do uszczelnień użyto gumowych i silikonowych uszczeltek, co zapewnia hermetyczność obudowy. Wykończenie epoksydowym lakierem proszkowym, dzięki czemu obudowa jest odporna na korozję. Wysokiej jakości odbłyśnik z anodowanego aluminium. Śruby ze stali nierdzewnej.

Cechy:

- wyposażony w czujnik zmierzchu i czujnik ruchu - co pozwala włączyć światło tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, dzięki czemu oszczędności na oświetleniu mogą być jeszcze większe
- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 80% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus naświetlacza z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- przeznaczenie zewnętrzne, poziom ochrony IP 65, wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- nowoczesne diody wykonane w technologii COB zapewniają doskonałe parametry światła, dużą jasność i wierność w odwzorowaniu barw
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- oświetlenie zewnętrzne: budynków, posesji, nieruchomości, konstrukcji, obiektów, elementów architektonicznych
- oświetlenie wewnętrzne: hale przemysłowe, warsztaty, hale sportowe, pomieszczenia gospodarcze
- oświetlenie robocze: przenośne, budowlane, tymczasowe, obiektowe

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/naswietlacze-led/xh-2501/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.

NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 2501 20W
Źródło światła	LED EPISTAR COB
Ilość diód	1 szt. x 20 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc maksymalna	20 W
Temperatura pracy	- 20°C~+45°C
Wymiary	180 x 140 x 118 mm
Waga	955 g
Żywotność	> 35.000 h
St. oddawania barw	CRI > 75 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm
Strumień świetlny	1800 lm / m
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3500 K / ciepły biały
Mocowanie	ścienne (uchwyt)
Poziom ochrony	IP 65
Przeznaczenie	zewnętrzne
Materiał obudowy	aluminium / szkło
Wyposażenie	/ uszczelnienia
Opakowanie:	czujnik ruchu i zmierzchowy
Wymiary	235x190x110 mm
Waga	1079 g


WYMIARY - RYSUNEK:



ZDJĘCIA PRODUKTU:





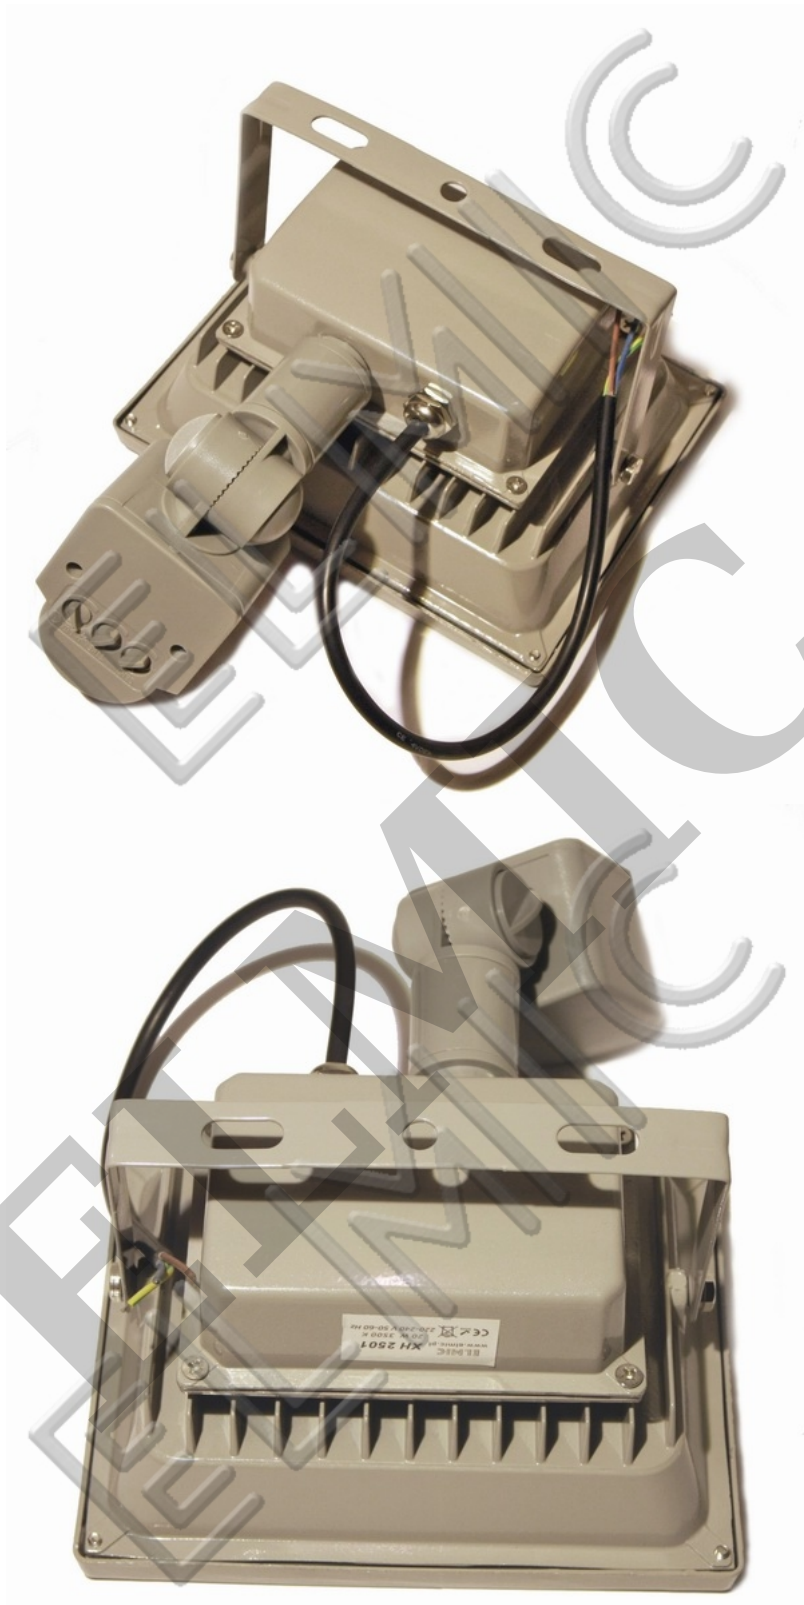



Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.

Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

ELMIC XH 2501

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

LED

A++
A+
A
B
C
D
E

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

Lampa LED / LED Lamp LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:
www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur
PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

ELMIC XH 2501

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

LED

A++
A+
A
B
C
D
E

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012



Tabela modeli naświetlaczy zewnętrznych z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu LED ELMIC XH2501:

REFLEKTOR ZEWNĘTRZNY LED ELMIC XH 2501	XH 2501-10W	XH 2501-20W	XH 2501-30W	XH 2501-50W
Źródło światła	1 x 10W LED COB	1 x 20W LED COB	1 x 30W LED COB	1 x 50W LED COB
Napięcie znamionowe	Bridgelux / Epistar 220-240 V / 50 Hz			
Moc maksymalna	10W	20W	30W	50W
Temperatura pracy	-20°C / +45°C			
Wymiary (L x B x H)	138*87*87 mm	180*140*118 mm	225*185*130 mm	285*235*150 mm
Waga				
Żywotność	35.000 h			
Stopień oddawania barw	75			
Skuteczność świetlna	90 lm / W			
Strumień świetlny	900lm		2700lm	4500lm
Kąt świecenia	120°			
Temperatura barwowa (CCT)	3000 K (ciepła biel) / 4000 K (naturalna biel) / 6500 K (zimna biel)			
Mocowanie	Uchwyt do montażu ściennego			
Przeznaczenie	Zewnętrzne			
Poziom ochrony	IP65			
Wyposażenie	Czujnik natężenia oświetlenia i detektor ruchu			
Materiał obudowy	Aluminium / szkło hartowane / uszczelnienia			

Zastosowania naświetlaczy LED:

**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze źródła światła typu LED:





Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27, E14, GU10, MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Naświetlacz z czujnikiem ruchu LED COB XH2501 20W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMIC

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 20, 20.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Mocowanie:** Uchwyt ścienny.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 120.
- » **Jasność [lm]:** 1800.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3500K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 75 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** TAK.
- » **Kolor:** szary.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium.
- » **Poziom ochrony:** IP 65.