

ELMIC

Utworzono 26-04-2024

Naświetlacz LED COB XHF 30W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMICALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**30 W**
230 V**2700**
lumenówz uchwytem
montażowym**Cena :**~~**140,00 zł**~~**119,99 zł**Nr katalogowy : **XHF-30-230-3500-120**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

ELMIC

**IP 65**
hermetycznywysyłka
w
24h**GWARANCJA 24 MIESIĄCE****Naświetlacz LED COB XHF 30W 230V 120st. IP65 3500K ELMIC**
CIEPŁA BIEL, szkło przeźroczyste**PROFESJONALE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE**
ZINTEGROWANY HERMETYCZNY REFLEKTOR LED TYPU "HALOGEN"**ZASILANIE - 230V****ELEMENT ŚWIETLNY - DIODA COB - 30W****KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3500K****ALUMINIOWA OBUDOWA Z RADIATOREM ODPROWADZAJĄCYM CIEPŁO**
SZYBA PRZEŹROCZYSTA - BEZPIECZNE SZKŁO HARTOWANE
ZINTEGROWANY UCHWYT MONTAŻOWY**WYKONANE W TECHNOLOGII LED COB****ODPOWIEDNIK REFLEKTORA HALOGENOWEGO O MOCY 200 W**

**ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**

ELMITE

**30 W
230 V**

**2700
lumenów**

**z uchwytem
montażowym**



**IP 65
hermetyczny**

**wysyłka
w
24h**

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 NAŚWIETLACZA HALOGENOWEGO O MOCY 200W NA ODPOWIEDNIK LED 30W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ naświetlacza		Żarnik halogenowy	LED
Moc żarówki	W	200	30
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
24,48 zł		200 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	30 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		28,80 zł	4,32 zł
293,76 zł		200 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	30 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		345,60 zł	51,84 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OSZCZĘDNOŚCI MOŻEMY RÓWNIEŻ ZWIĘKSZYĆ STOSUJĄC OŚWIETLENIE Z CZUJNIKIEM RUCHU

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ OŚWIETLENIA Z ZINTEGROWANYMI CZUJNIKAMI RUCHU I ZMIERZCHU

**ALUMINOWA OBUDOWA
Z RADIATOREM**

ELMITE



**30 W
230 V**

**2700
lumenów**

**z uchwytem
montażowym
z czujnikiem
ruchu**

**IP 65
hermetyczny**

**wysyłka
w
24h**

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



NAŚWIETLACZ Z CZUJNIKIEM RUCHU

OPIS:

Reflektor zewnętrzny LED (naświetlacz, oświetlacz) stanowiący zamiennik typowego halogenowego reflektora zewnętrznego.

Reflektor oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, oraz wysoką jakość wykończenia.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium, z szybą z hartowanego szkła. Do uszczelnień użyto gumowych i silikonowych uszczelek, co zapewnia hermetyczność obudowy. Wykończenie epoksydowym lakierem proszkowym, dzięki czemu obudowa jest odporna na korozję. Wysokiej jakości odbłyśnik z anodowanego aluminium. Śruby ze stali nierdzewnej.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 80% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania,
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus naświetlacza z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- przeznaczenie zewnętrzne, poziom ochrony IP 65, wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- nowoczesne diody wykonane w technologii COB zapewniają doskonałe parametry światła, dużą jasność i wierność w odwzorowaniu barw
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

Zastosowanie:

DOSKONAŁY RÓWNIEŻ DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH PODŚWIETLANIE DETALI, EKSPOZYCJE, OŚWIETLENIE STANOWISKOWE

- oświetlenie zewnętrzne: budynków, posesji, nieruchomości, konstrukcji, obiektów, elementów architektonicznych
- oświetlenie wewnętrzne: hale przemysłowe, warsztaty, hale sportowe, pomieszczenia gospodarcze
- oświetlenie robocze: przenośne, budowlane, tymczasowe, obiektowe

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/naswietlacze-led/xhf/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl


DANE TECHNICZNE	ELMIC XHF 30W
Źródło światła	LED EPISTAR COB
Ilość diód	1 szt. x 30 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc maksymalna	30 W
Temperatura pracy	- 20°C~+45°C
Wymiary	225 x 185 x 155 mm
Waga	1465 g
Żywotność	> 35.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 75 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	2.700 lm
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3500 K / ciepły biały
Mocowanie	ścienne (uchwyt)
Poziom ochrony	IP 65
Przeznaczenie	zewnętrzne
Materiał obudowy	aluminium / szkło / uszczelnienia
Opakowanie:	
Wymiary	235x200x125 mm
Waga	1630 g

WYMIARY - RYSUNEK:



ZDJĘCIA PRODUKTU:



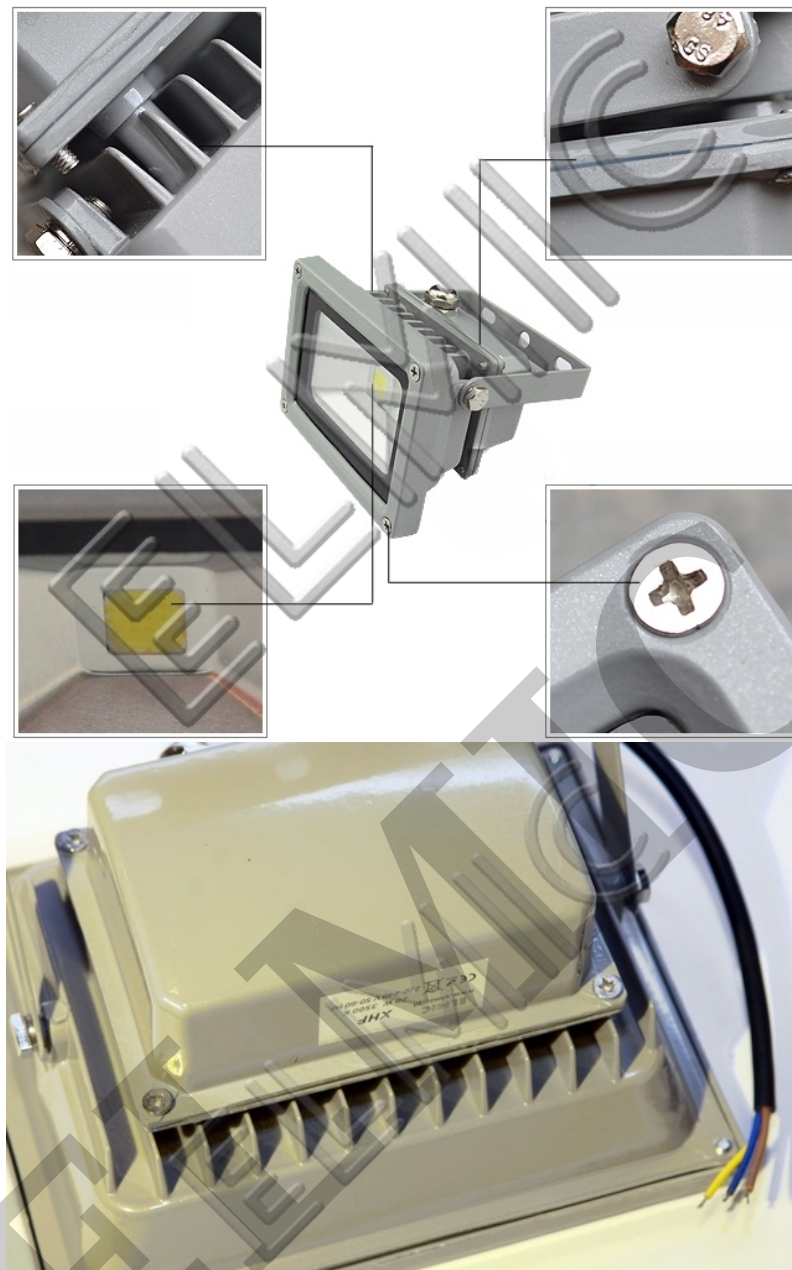





Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.


Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

CE  **RoHS**

ETYKIETA ENERGETYCZNA

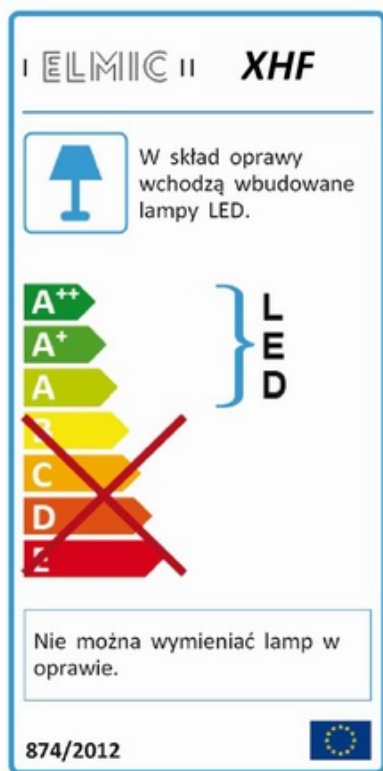

Lampa LED / LED Lamp LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:



www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur

PHU FENIKS

Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

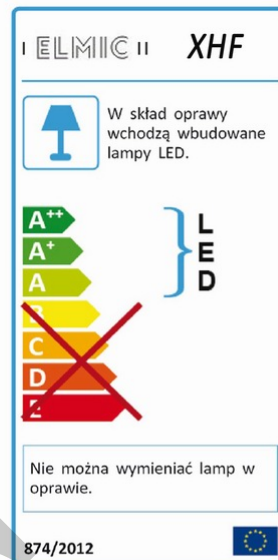

30 W

IP 65



> 25.000 > 80

90lm/W
2700lm

120° COB

Tabela modeli naświetlacz zewnętrznych LED ELMIC XHF:

REFLEKTOR ZEWNĘTRZNY LED XHF	XHF-10W	XHF-20W	XHF-30W	XHF-50W	XHF-80W	XHF-100W	XHF-120W	XHF-150W	XHF-180W	XHF-200W	XHF-240W
Źródło światła	1 x 10W LED COB	1 x 20W LED COB	1 x 30W LED COB	1 x 50W LED COB	1 x 80W LED COB	1 x 100W LED COB	1 x 120W LED COB	2 x 75W LED COB	2 x 90W LED COB	2 x 100W LED COB	2 x 120W LED COB
Napięcie znamionowe	Bridgelux / Epistar 220-240 V / 50 Hz										
Moc maksymalna	10W	20W	30W	50W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
Temperatura pracy	-20°C / +45°C										
Wymiary (L x B x H)	138*87*87 mm	180*140*118 mm	225*185*130 mm	285*235*150 mm	365*285*115 mm	410*140*320 mm	552*270*225 mm	610*292*224 mm	610*292*224 mm	690*292*224 mm	690*292*224 mm
Waga											
Żywotność	35.000 h										
Stopień oddawania barw	75										
Skuteczność świetlna	90 lm / W										
Strumień świetlny	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	7200lm	9000lm	10800lm	13500lm	16200lm	18000lm	21600lm
Kąt świecenia	120°										
Temperatura barwowa (CCT)	3000 K (ciepła biel) / 4000 K (naturalna biel) / 6500 K (zimna biel)										
Mocowanie	Uchwyt do montażu ściennego										
Przeznaczenie	Zewnętrzne										
Poziom ochrony	IP65										
Materiał obudowy	Aluminium / szkło hartowane / uszczelnienia										

Zastosowania naświetlacz LED:

**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze źródła światła typu LED:





Nasza oferta oświetlenia LED:

**ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED**

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27, E14, GU10, MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Naświetlacz LED COB XHF 30W 230V 120st. IP65 3500K Ciepła Biel ELMIC

- » **Moc maksymalna [W]:** 30.
- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 120.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3500K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 75 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** NIE.
- » **Kolor:** szary.
- » **Poziom ochrony:** IP 65.