

ELMIC

Utworzono 18-04-2024

Światłówka liniowa LED SMD 96 szt. XH T8-2835 fi 26x1200 18W 230V 180st. 6500K Zimna Biel ELMIC

**Cena :****80,00 zł**Nr katalogowy : **XH-T8-2835-18-230-G13-6500-180**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Światłówka liniowa LED SMD 96 szt. XHT8-2835 fi 26x1200 18W 230V 180st. 6500K
6500K ZIMNA BIEL ELMIC mleczna

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LED

ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ ŚWIETŁÓWKI FLUORESCENCYJNEJ

ZASILANIE - 230V**ELEMENT ŚWIETLNY WYKONANY W TECHNOLOGII SMD 2835 - 96 szt.**

ZINTEGROWANY UKŁAD ZASILAJĄCY

ŚREDNICA fi 26mm / DŁUGOŚĆ 1200 mm**MOC ŚWIETŁÓWKI LED - 18W****WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA****KOLOR BIAŁY ZIMNY - 6500K**

**ODPOWIEDNIK TRADYCYJNEJ ŚWIETŁÓWKI FLUORESCENCYJNEJ
O MOCY 30/36/40 W**



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 8 ŚWIETŁÓWEK FLUORESCENCYJNYCH O MOCY 36W NA ODPOWIEDNIKI LED O MOCY 18W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ świetłówki		fluorescencyjna	LED
Moc żarówki	W	36	18
Ilość żarówek	szt.	8	8
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
20,74 zł		36 W x 8 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	18 W x 8 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		41,47 zł	20,74 zł
248,83 zł		36 W x 8 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	18 W x 8 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		497,66 zł	248,83 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŚWIETŁÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
WYMAGA WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS:

Światłówka liniowa LED stanowią zamiennik tradycyjnych świetlówek liniowych fluoroscencyjnych. Jest to doskonała, proekologiczna alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych.

Liniowe źródło światła wykonane w technologii LED SMD o niskim zużyciu energii elektrycznej. Wyroby cechuje również bardzo wysoka jakość wykończenia, zastosowanie najwyższej jakości elementów LED zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Korpus świetłówki wykonany z profilu aluminiowego, z zewnątrz - przykryty mleczną osłoną z poliwęglanu.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 60% względem tradycyjnych świetlówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania,
- natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych bez uciążliwego migotania
- nie emitują hałasu
- przeznaczenie wewnętrzne, poziom ochrony IP 33

- do montażu w standardowych oprawach świetłkowych, wymaga przepięcia instalacji wg schematu,
- nie wymagają zapłonników (starterów), nie wymagają dławików.

Zastosowanie:

- oświetlenie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady pracy, biura, hotele, restauracje, etc.)
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie obiektowe (np. warsztaty, hale, etc.)
- oświetlenie magazynowe,
- oświetlenie przemysłowe,

Zalecane zamienniki:

- 7 Wat LED - zamiennik dla świetłki tradycyjnej fluorescencyjnej o mocy 18/20 Wat, w przypadku, gdy dopuszczone będzie obniżenie natężenia oświetlenia
- 9 Wat LED - zamiennik dla świetłki tradycyjnej fluorescencyjnej o mocy 18/20 Wat
- 14 Wat LED - zamiennik dla świetłki tradycyjnej fluorescencyjnej o mocy 36/40 Wat, w przypadku, gdy dopuszczone będzie obniżenie natężenia oświetlenia
- 18 Wat LED - zamiennik dla świetłki tradycyjnej fluorescencyjnej o mocy 36/40 Wat

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/swietlowki-liniowe-led/xh-t8-2835/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO LEKTURY ARTYKUŁU:

CERTYFIKATY OPRAWY ŚWIETLNEJ, CZYLI JAK WYMIENIĆ ŚWIETŁÓWKĘ FLUORESCENCYJNĄ NA LED BEZ NARUSZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZMIAN W OPRAWIE.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH T8 2835 18 W
Źródło światła	LED EPISTAR SMD
Ilość elementów świetlnych	96 szt. SMD 2835
Napięcie znamionowe	230 V
Moc maksymalna	18 W
Temperatura pracy	- 20°C~+45°C
Wymiary	fi 26 x 1200 mm
Waga	245 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 - 100 lm
Strumień świetlny	1620 - 1800 lm
Kąt świecenia	180 st.
Temperatura barwowa	6500 K / zimny biały
Mocowanie	G13
Poziom ochrony	IP 33
Przeznaczenie	wewnętrzne
Materiał obudowy	aluminium / PC

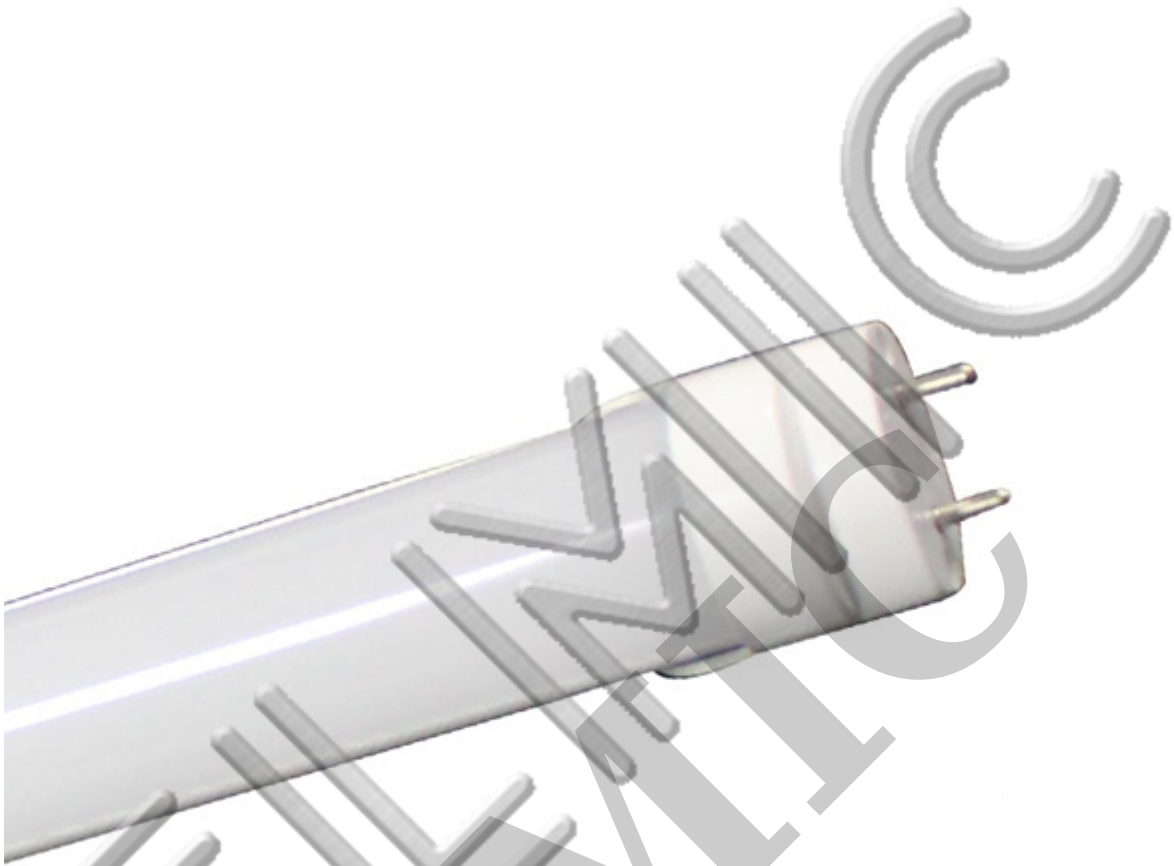





Zdjęcia przykładowe


Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.

Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.


Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH ŚWIETŁÓWKI W OPRAWIE

**WARIANT 1 - JEŻELI OPRAWA WYPOSAŻONA JEST W STARTER
I STATECZNIK INDUKCYJNY**

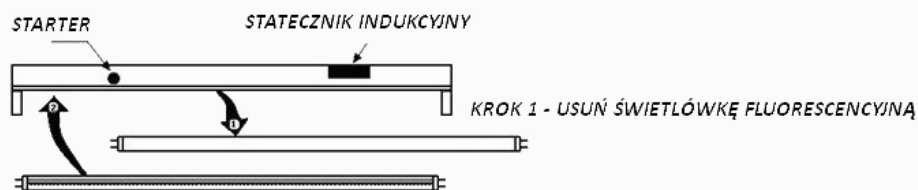

**WARIANT 2 - JEŻELI OPRAWA WYPOSAŻONA
JEST W STATECZNIK ELEKTRONICZNY**

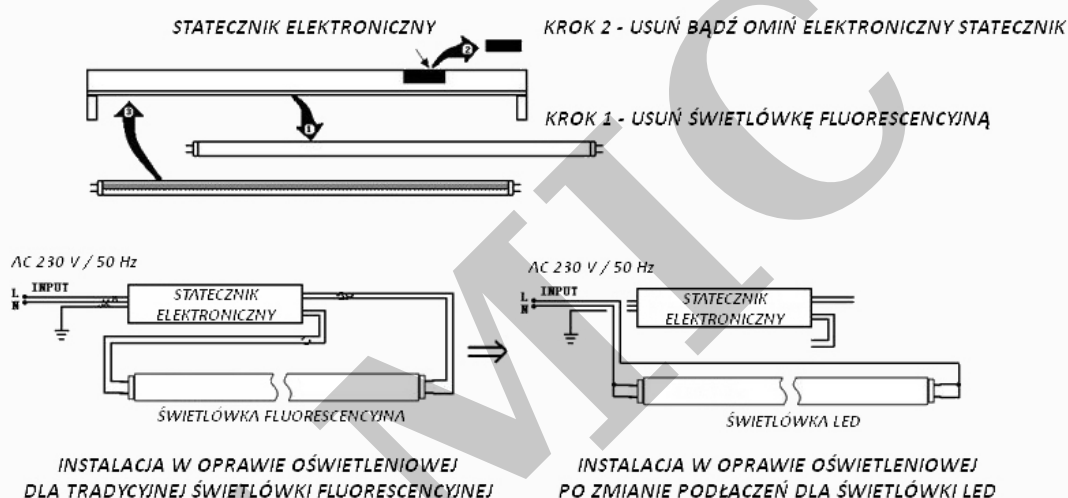


- w przypadku oprawy ze statecznikiem indukcyjnym oraz starterem (zapłonnikiem) świetłówkę ELMIC XHT8-3014 można zamontować w oprawie bez konieczności zmian instalacji elektrycznej w oprawie (nie mniej - ze względów ekonomicznych zmiana jest zalecana)
- w przypadku oprawy ze statecznikiem elektronicznym oraz starterem (zapłonnikiem) świetłóWKI ELMIC XHT8-3014 **nie można zamontować** w oprawie bez zmian instalacji elektrycznej w oprawie - jak na schemacie - wariant 2 - brak modernizacji instalacji w oprawie może skutkować uszkodzeniem świetłóWKI.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

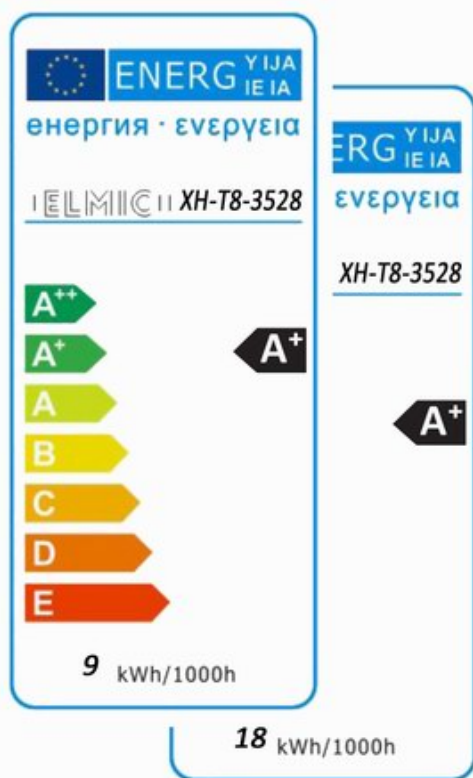


Światłówka LED/ LED Tube LED schlauch licht

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:
www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur
PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Kozięglowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

18W
90 W/lm
1620 lm

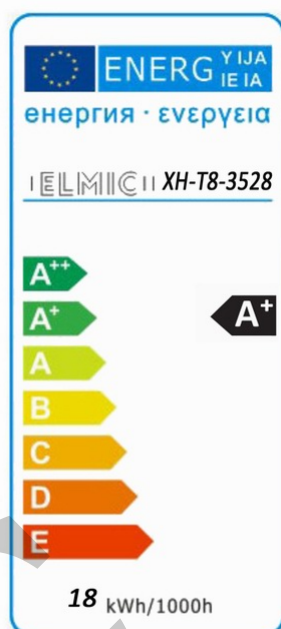

> 25.000



> 80



180°



SMD



Tabela modeli świetlówek liniowych LED ELMIC XH T8

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LED ELMIC XH T8	XH T8 3014			XH T8 3528	
Źródło światła	70 szt. SMD	150 szt. SMD	170 szt. SMD	48 szt. SMD	96 szt. SMD
	SMD 3014 Epistar			SMD 3528 Epistar	
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz				
Moc maksymalna	7 W	14 W	18 W	9 W	18 W
Temperatura pracy	-20°C / +45°C				
Wymiary (L x B x H)	fi 28 x 600	fi 28 x 1200	fi 28 x 1200	fi 28 x 600	fi 28 x 1200
Waga					
Żywotność	35.000 h				
Stopień oddawania barw	80				
Skuteczność świetlna	90 - 100 lm / W				
Strumień świetlny	630 - 700 lm	1260 – 1400 lm	1620 – 1800 lm	810 – 900 lm	1620 – 1800 lm
Kąt świecenia	180°				
Temperatura barwowa (CCT)	3000 K (ciepła biel) / 4000 K (naturalna biel) / 6500 K (zimna biel)				
Mocowanie	G13				
Przeznaczenie	Wewnętrzne				
Poziom ochrony	IP33				
Materiał obudowy	Aluminium / PC				

Zastosowanie świetlówek liniowych LED:

**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki, oprawy, zasilacza,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,
- **SPRAWDZIĆ** podłączenia elektryczne w oprawie, używać dedykowanych opraw zgodnie z schematem elektrycznym

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.)
- niewielkie zużycie energii elektrycznej
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych
- pełna jasność natychmiast po włączeniu
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami)
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS)
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy)
- prostota użytkowania

Zobacz również inne nasze źródła światła typu LED:





Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 3 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27, E14, GU10, MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Światłówka liniowa LED SMD 96 szt. XH T8-2835 fi 26x1200 18W 230V 180st. 6500K Zimna Biel ELMIC

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 18.
- » **Długość światłówki [mm]:** 1200.
- » **Źródło światła:** LED SMD.
- » **Rodzaj diody SMD:** 2835.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 96.
- » **Mocowanie:** G13.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 180.
- » **Jasność [lm]:** 1640.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 6500K Zimna Biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** NIE.
- » **Kolor:** biały i srebrny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
- » **Poziom ochrony:** IP 33.