


ELMIC

Utworzono 23-04-2024

Zestaw startowy czarny, lewy - Listwa zasilająca 2mb, końcówka lewa, zaślepka**Cena :****449,42 zł**Nr katalogowy : **ML2TBLECB**Producent : **MAINLINE**Dostępność : **Na zamówienie**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Zestaw startowy czarny, lewy - Listwa zasilająca 2mb, końcówka lewa, zaślepka
System Wymiennych Gniazdek - Mainline Power

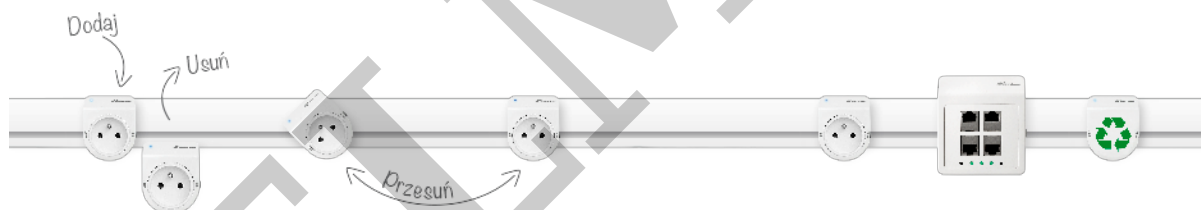

KOMPLETNY ZESTAW STARTOWY - SKŁADAJĄCY SIĘ Z LISTWY ZASILAJĄCEJ O DŁUGOŚCI OK 2 METRÓW, ZAŚLEPKI ORAZ KOŃCÓWKI PRZYŁĄCZENIOWEJ - LEWEJ. ZESTAW UMOŻLIWI PODŁĄCZENIE JEDNEGO OBSZARU ZASILANIA LUB STANOWIĆ MOŻE PIERWSZĄ BAZĘ DO REALIZACJI CAŁEGO POMIESZCZENIA.

System gniazdek wymiennalnych (lub jak kto woli mobilnych), jest to unikatowy system stworzony z myślą zarówno o nowoczesnych obiektach, jak i budynkach istniejących, które poddawane są remontom lub modernizacją.

Dzięki swojej uniwersalności może stać się częścią infrastruktury elektrycznej budynku, niezależnie od systemu montażu – doskonale sprawdzi się zarówno w układzie promienistym, pierścieniowym czy rozgałęzionym.

Budynki, niezależnie od swojego przeznaczenia, wyposażane są w instalacje elektryczne oraz telekomunikacyjne. Bez względu na końcowe przeznaczenie obiektu (może być to zarówno obiekt użyteczności publicznej taki jak szkoła czy przedszkole; obiekt komercyjny – warsztat, sklep, biuro czy hurtownia albo przeznaczony do zamieszkania – mieszkania czy domy) system wymiennych gniazdek sprawdzi się w każdych warunkach, zapewniając estetyczne doprowadzenie energii elektrycznej dokładnie w miejsce, w którym jest niezbędne. Oznacza to koniec z płączącymi się przewodami i przedłużaczami. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, w których gniazdko elektryczne znajduje się zawsze w określonym miejscu, w przypadku systemu wymiennalnych gniazdek, miejsce odbioru prądu ustala użytkownik, a w czasie może je dowolnie zmieniać. W tym systemie nie ma stałych lokalizacji gniazdek – gniazdko jest tam, gdzie jest w danym momencie potrzebne.

Dzięki systemowi gniazdek wymiennych użytkownik zawsze ma wybór, jak, gdzie i kiedy korzystać z energii elektrycznej. Pomysłowe rozwiązania gniazdek oraz szyn zasilających umożliwiają odbiór energii w dowolnym miejscu.

Elektryczna szyna zasilająca składa się z trzech płaskich miedzianych szyno-przewodów (zgodnie ze sztuką elektryczną oraz wymaganiami formalno prawnymi) – fazowego, ochronnego i neutralnego, umieszczonych w bardzo bezpieczny, dyskretny a także estetyczny sposób, umożliwiający dostęp do energii elektrycznej wyłącznie przez dedykowane, systemowe, specjalnie zaprojektowane gniazdzka elektryczne.

System zapewnia dostęp nie tylko do sieci energii elektrycznej, ale również do sieci komputerowej – wszystko wg indywidualnych potrzeb użytkownika. A dzięki odpowiednio dobranym podzespołom, ta sama szyna elektryczna zasilająca umożliwia montaż dowolnych typów gniazdek elektrycznych w naszym domu – na jednej szynie możemy jednocześnie zamontować zarówno gniazda typu E (francuskie, standard m.in. w Polsce), typu F (czyli popularne niemieckie Schuka) czy np. gniazda typu brytyjskiego. Wszystko wg potrzeb użytkownika, oznacza to koniec ze stosowaniem różnorakich przejściówek.

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU MAINLINE POWER

Wideo:

Unikalna konstrukcja polega na usytuowaniu płaskiego przewodu fazowego w najwyższym punkcie szyny, co ogranicza dostęp przedmiotów obcych lub wścibskich palców.

System Mainline spełnia wszystkie wymagane normy krajowe w krajach, w których jest sprzedawany:

System Mainline	
Jednofazowa ścienna/natynkowa szyna zasilająca.	
Napięcie znamionowe	Do 250V AC
Znamionowe ciągłe natężenie prądu	Do 32 A AC
Środowisko użytkowania produktu	W pomieszczeniach
Stopień ochrony	IP2xD.
Wytrzymałość dielektryczna	3 kV AC, przez 1 min
Palność	Samogasnący UL 94-5VA
Materiał szyny	Wysokoudarowy, sztywny PVC
Styki przyłączeniowe adaptera systemu w postaci płaskich tłoczonych przewodów miedzianych zamontowanych w termoplastycznej szynie	
Adaptery można podłączać i odłączać, gdy system jest zasilany.	

Produkt zgodny z normami krajowymi	
Jednofazowa szyna zasilająca:	32 A, 250V AC
BS EN 61534-1 i S. EN 61534-1	BS1363-2:1995+A1,A2
BS EN 61534-21 i S. EN 61534-21	BS1363-2:1995+A1,A2
BS EN 60999-1 i S. EN 60999-1	BS5733:1995+A1,A2
MLA2 - gniazdo typu brytyjskiego/a dapter:	13A, 250V AC

Przykłady zastosowań:





Przed zakupem wyposażenia proszę o kontakt – możliwa negocjacja poziomu rabatu w zależności od wielkości zamówienia.
Dla firm instalacyjnych odrębne warunki współpracy.
Obsługujemy również inwestycje.

Proszę o kontakt elmic@elmic.pl – przygotujemy dla Państwa ofertę.