

ELMIC

Utworzono 01-05-2024

Zasilacz zewnętrzny Storm 20012 200W DC 12V IP 68 BERGMEN wodoodporny**Cena :****400,00 zł**Nr katalogowy : **BG-01-009-001-200**Producent : **BERGMEN**Dostępność : **Dostępność - 3 dni**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji****Zasilacz zewnętrzny Storm 20012 200W DC 12V IP 68 BERGMEN wodoodporny**

Doskonały zasilacz oświetleniowy dużej mocy do zastosowań profesjonalnych.

Bezkompromisowe wykonanie zapewnia wysoką jakość, wieloletnią trwałość i wysoki poziom bezpieczeństwa.


Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność.

3 lata gwarancji producenta.

Podstawowe cechy:

- napięcie wejściowe 200-240VAC
- zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, temperaturowe, przeciążeniowe
- przeznaczenie – zewnętrzne / wewnętrzne, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, **poziom ochrony IP68**,
- zastosowanie – przede wszystkim do różnego rodzaju oświetlenia (w tym LED) zasilanego napięciem stałym 12 V,
- każdy egzemplarz testowany przy pełnym obciążeniu,
- solidna, wodoodporna, aluminiowa obudowa
- zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów – spełnia warunki norm: EN61347-1, EN61347-2-13/K61347-1, K61347-2-13, EN61204-3, EN61000-3-2,3/K00015, K61547, K61000-4-2, 3,4,5,6,11

DANE TECHNICZNE	BERGMEN STORM 20012
Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Napięcie wejściowe	AC 200-240 V
Prąd wyjściowy	16,6 A
Prąd wejściowy	1,44 A
Moc	200 W
Częstotliwość	47-63 Hz
Temperatura pracy	-30st - +50 st.
Wymiary	230x74x46,5 mm
Waga	1,1 kg
Poziom ochrony	IP68
Przeznaczenie	zewnętrzny

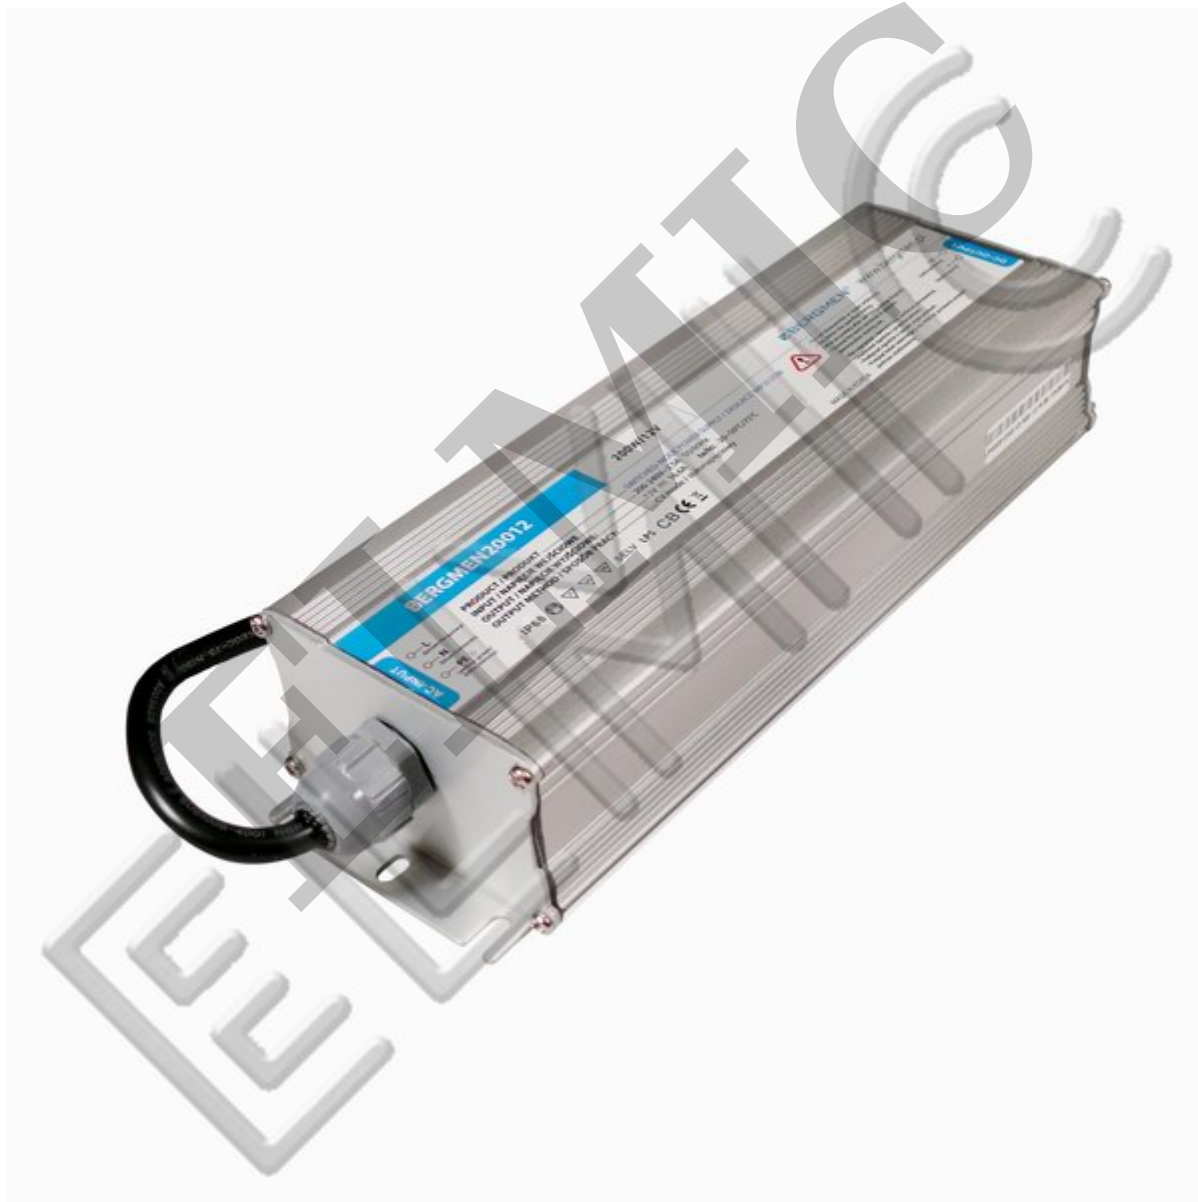


Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE

**UWAGI**

- **NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU**
 - używać tylko w środowisku elektrycznie bezpiecznym,
 - nie używać w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
 - nie demontuj urządzenia,
 - nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,
-
- Podane parametry (jeżeli nie zaznaczono inaczej) dotyczą napięcia wejściowego 230VAC i obciążenia znamionowego przy temperaturze otoczenia 25°C.
 - Tętnienie i szumy zmierzono dla pasma 20Mhz.
 - Tolerancja – maksymalna rozbieżność napięcia wyjściowego zmierzona przy jednoczesnych zmianach napięcia wejściowego i prądu wyjściowego.
 - Regulacja obciążenia jest mierzona przy obciążeniu znamionowym.
 - Regulacja obciążenia jest mierzona od 0% do 100% obciążenia znamionowego.
 - Zasilacz należy stosować zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej karcie katalogowej. Używanie niezgodnie z kartą katalogową może spowodować uszkodzenie zasilacza lub obniżenie jego parametrów.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

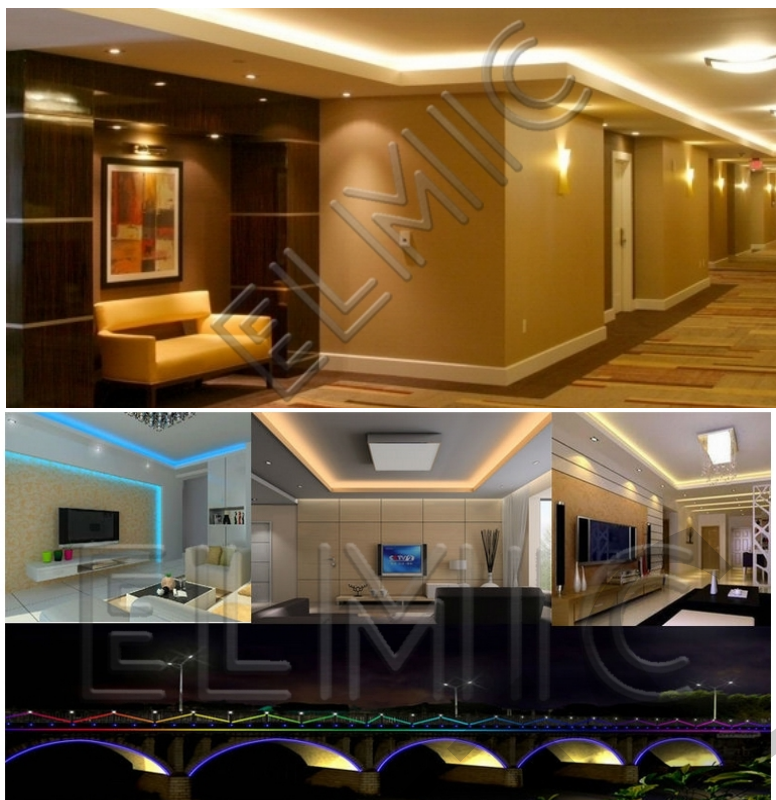

Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Montowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Montowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłowodki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał Korpusu Aluminium / PC
Montowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjne żarówki	ELMIC LED
25 W	35 W	3 W
40 W	55 W	5 W
60 W	75 W	7 W
75 W	100 W	9 W
100 W		12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał Korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:

E27	E14	GU10	MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl