

ELMIC

Utworzono 26-04-2024

Żarówka reflektor LED POWER XH 6628 3W 230V GU10 30st. 6500K Zimna Biel ELMIC - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ



Cena :
176,50 zł
111,51 zł

Nr katalogowy : **XH6628-3-230-GU10-6500-30-x10**
 Producent : **ELMIC**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka reflektor LED POWER XH 6628 3W 230V GU10 30st. 6500K ELMIC - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ
 Zimna Biel ELMIC przezroczysta

**SPRZEDAŻ PROMOCYJNA
PRZY ZAKUPIE 10 szt.**

DODATKOWY RABAT - 7%

10x



**ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ
LUB ŻARÓWKI HALOGENOWEJ**

MOCOWANIE - GU10

dostępne również: E27

BARWA ZIMNA BIAŁA

dostępne również: CIEPŁA BIAŁA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

WYKONANE W TECHNOLOGII HIGH POWER LED

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 25 W

SREBRNA ALUMINIOWA OBUDOWA

ELMIC

HIGH POWER LED

3W = 25W

**CIEPŁA - ZIMNA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ**

wysyłka w **24h**

> 25.000 h > 80 Ra 90lm/W 270lm 30°

CE RoHS

CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 25W NA ODPOWIEDNIK LED 3W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		Tradycyjna	LED
Moc żarówki	W	25	3
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
3,17 zł		25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		3,60 zł	0,43 zł
38,02 zł		25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		43,20 zł	5,18 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS

Żarówka LED o konwencjonalnym kształcie stanowiąca zamiennik typowej żarówki wolframowej / halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- nowoczesne diody mocy (HIGH POWER LED) zapewniają doskonałe parametry światła
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus żarówki z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia

Zastosowanie:

- oświetlenie bezpośrednie - np. oświetlenie przy lustrze w garderobie
- oświetlenie biurowe - np. lampki biurowe, lampki do czytania, oświetlenie sufitowe, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie domowe - np. lampki do czytania, lampki nocne, lampki dekoracyjne, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie kierunkowe - np. zamiennik żarówek halogenowych w oprawach sufitowych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6628/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6628 3W halogen
Źródło światła	EPISTAR HIGH POWER LED
Ilość elementów świetlnych	3 szt.
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	3 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 50 x 63 mm
Waga	35 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	270 lm
Kąt świecenia	30 st.
Temperatura barwowa	6500 K / Zimna Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	GU10
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium





Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.


Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

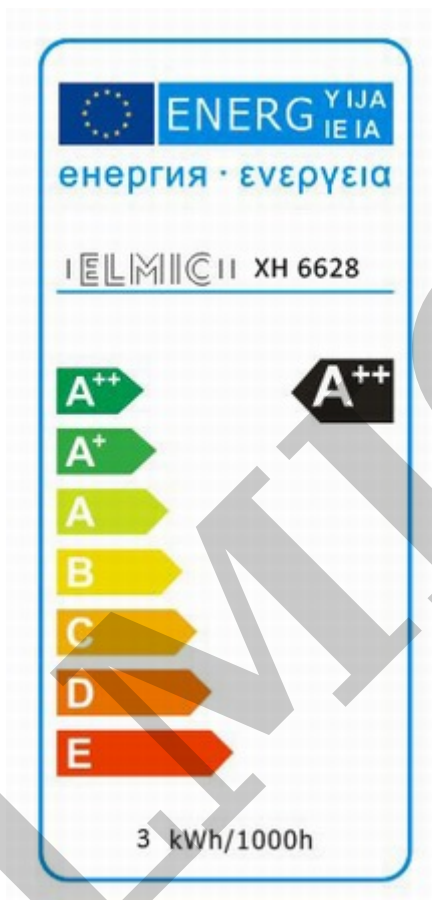

UWAGI:

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:


- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),

- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze zamienniki tradycyjnych żarówek:



Rodzaje mocowań:

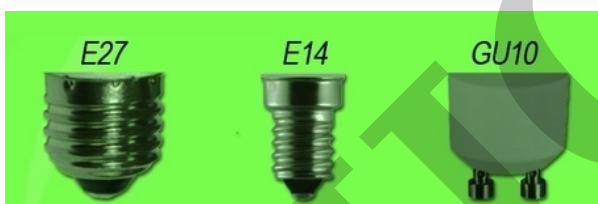

Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Żarówka reflektor LED POWER XH 6628 3W 230V GU10 30st. 6500K Zimna Biel
ELMIC - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 3.
- » **Ilość żarówek w zestawie:** 10.
- » **Źródło światła:** HIGH POWER LED.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 3.
- » **Mocowanie:** GU10.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 30.
- » **Jasność [lm]:** 270.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 6500K Zimna Biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Kolor:** srebrny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.

ELMIC