

ELMIC

Utworzono 19-04-2024

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 5W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER - paczka promocyjna 11+1 GRATIS



Cena :
~~385,00 zł~~
329,89 zł

Nr katalogowy : **XH6047-5-230-E27-3000-x12**

Producent : **ELMIC**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 5W 230V E27 120st. 3000K - paczka promocyjna 11+1 GRATIS Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA
PRZY ZAKUPIE 11 szt. - 1 szt. DODATKOWA GRATIS !!!

**ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI LUB ŻARÓWKI HALOGENOWEJ
 BEZKIERUNKOWEJ**

MOCOWANIE - E27

BARWA CIEPŁA BIAŁA

**WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
 OBUDOWA ALUMINOWA / DOSKONAŁE CHŁODZENIE**

WYKONANE W TECHNOLOGII LED SMD / DIODY 5730

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W

aluminiowy korpus

SMD 5730

5W = 40W

**wysoka jakość
niska cena**

wysyłka w 24h

ELMIC


 [h] > 30.000 > 80 $90lm/W$ $450lm$ 120°


 CE RoHS

CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		Tradycyjna	LED
Moc żarówki	W	40	5
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
5,04 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		5,76 zł	0,72 zł
60,48 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		69,12 zł	8,64 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS

Żarówka LED o konwencjonalnym kształcie stanowiąca zamiennik typowej żarówki wolframowej / halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- aluminiowy korpus z radiatorem zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- nowoczesne diody SMD 5730 zapewniają doskonałe parametry światła

Zastosowanie:

- uniwersalny zamiennik tradycyjnych żarówek wolframowych lub halogenowych bezkierunkowych
- doskonale nadaje się do mieszkań i domów - do użytku w salonach, pokojach, sypialniach, korytarzach, etc.
- doskonale nadaje się do pomieszczeń użyteczności publicznej - takich jak - hotele, restauracje, sklepy, etc.
- niezastąpiony jako oświetlenie warsztatów, garaży, etc.
- doskonale nadaje się jako zamiennik oświetlenia technicznego - wymaga opraw hermetycznych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6047/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIE LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.


tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6047 5W
Źródło światła	LED EPISTAR SMD 5730
Ilość elementów świetlnych	10 szt. x 0,5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 58 x 109 mm
Waga	100 g
Żywotność	> 30.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	450 lm
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	E27
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium



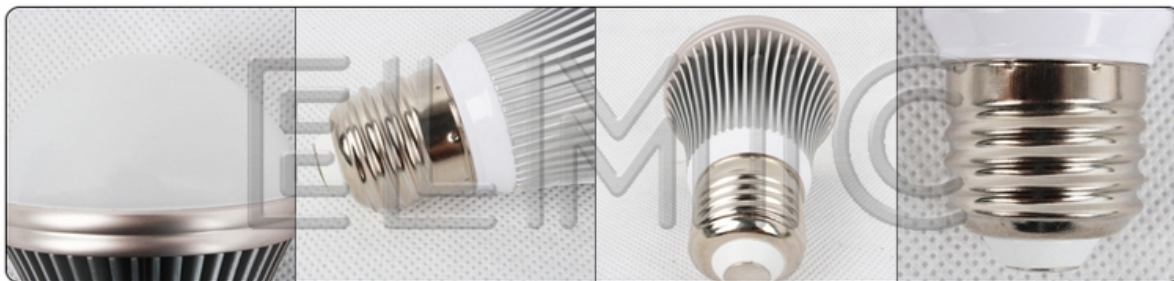

**UWAGI**

• NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze zamienniki tradycyjnych żarówek:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwył montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Naświetlacze ELMIC



Taśmy LED ELMIC



Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu



Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W



NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14



Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań

E27

E14

GU10

MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY



- ♦ OŚWIETLENIE LED
- ♦ ALARMY
- ♦ DOMOFONY
- ♦ WIZJERY
- ♦ PROJEKTORY
- ♦ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Mocowanie: E27