

ELMIC

Utworzono 24-04-2024

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 3W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna - paczka promocyjna 6 szt. + przedłużacz elektryczny



Cena :
~~160,00 zł~~
106,99 zł

Nr katalogowy : **XH6047-3-230-E27-3000x6+WSNF03**
 Producent : **ELMIC**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 3W 230V E27 120st. 3000K - paczka promocyjna 6 szt. + 1 przedłużacz elektryczny
Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA
PRZY ZAKUPIE 6 szt.
PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZA 50% CENY !!!
 (przedłużacz WSNF03/1.5/1.0K - 3 gniazda, 1,5 mb)

6x



+ 1x



ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI LUB ŻARÓWKI HALOGENOWEJ
BEZKIERUNKOWEJ

MOCOWANIE - E27

BARWA CIEPŁA BIAŁA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
OBUDOWA ALUMINOWA / DOSKONAŁE CHŁODZENIE

WYKONANE W TECHNOLOGII LED SMD / DIODY 5730

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 25 W



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 25W NA ODPOWIEDNIK LED 3W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		Tradycyjna	LED
Moc żarówki	W	25	3
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
3,17 zł		25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		3,60 zł	0,43 zł
38,02 zł		25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		43,20 zł	5,18 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS

Żarówka LED o konwencjonalnym kształcie stanowiąca zamiennik typowej żarówki wolframowej / halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- aluminiowy korpus z radiatorem zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- nowoczesne diody SMD 5730 zapewniają doskonałe parametry światła

Zastosowanie:

- uniwersalny zamiennik tradycyjnych żarówek wolframowych lub halogenowych bezkierunkowych
- doskonale nadaje się do mieszkań i domów - do użytku w salonach, pokojach, sypialniach, korytarzach, etc.

- doskonale nadaje się do pomieszczeń użyteczności publicznej - takich jak - hotele, restauracje, sklepy, etc.
- niezastąpiony jako oświetlenie warsztatów, garaży, etc.
- doskonale nadaje się jako zamiennik oświetlenia technicznego - wymaga opraw hermetycznych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6047/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6047 3W
Źródło światła	LED EPISTAR SMD 5730
Ilość elementów świetlnych	6 szt. x 0,5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 50 x 88 mm
Waga	60 g
Żywotność	> 30.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	270 lm
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	E27
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium





Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.


Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

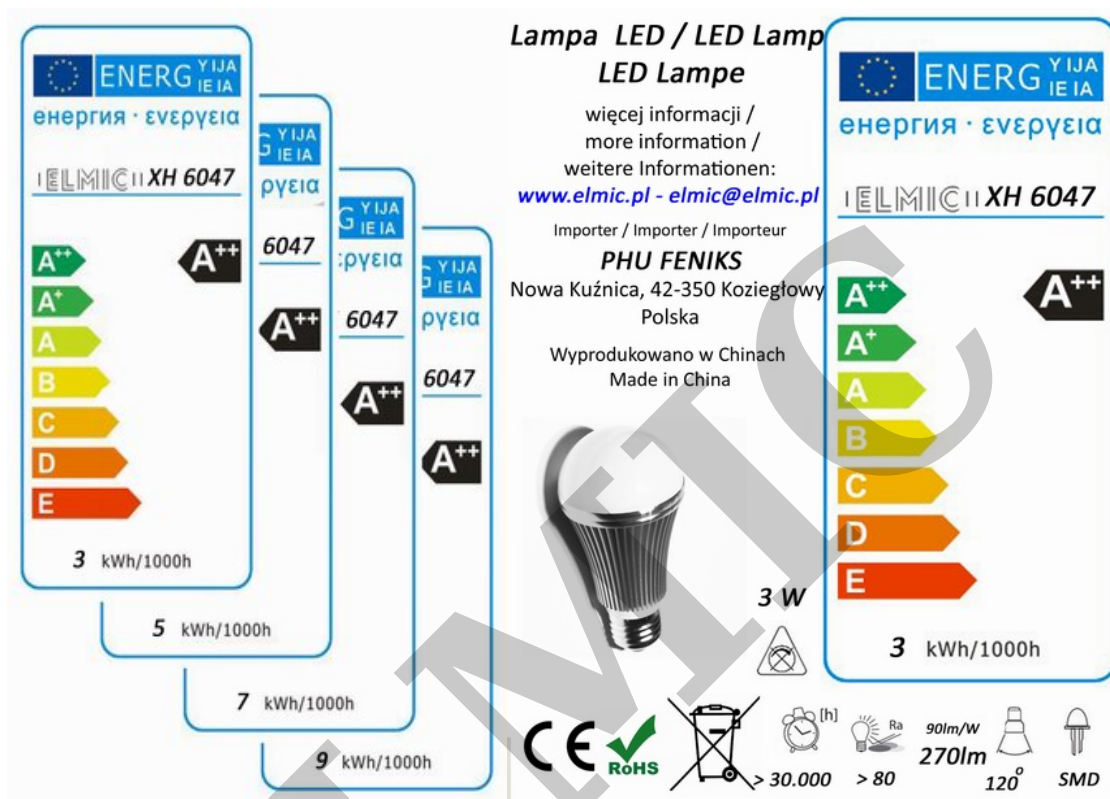

UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,

- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze zamienniki tradycyjnych żarówek:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Świetłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

Dostępne opcje Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 3W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna - paczka promocyjna 6 szt. + przedłużacz elektryczny

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 3.
- » **Ilość żarówek w zestawie:** 6.
- » **Źródło światła:** LED SMD.
- » **Rodzaj diody SMD:** 5730.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 6.
- » **Mocowanie:** E27.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 120.
- » **Jasność [lm]:** 270.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** NIE.
- » **Kolor:** srebrny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.

ELMIC