

ELMIC

Utworzono 19-04-2024

Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V GU10 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przezroczysta - paczka promocyjna 6 szt. + przedłużacz elektryczny



Cena :
162,00 zł
112,99 zł

Nr katalogowy : **XH6625-5-230-GU10-3000-30x6+WSNF**
 Producent : **ELMIC**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V GU10 30st. 3000K ELMIC - paczka promocyjna 6 szt. + przedłużacz elektryczny
 CIEPŁA BIEL przezroczysta

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA
PRZY ZAKUPIE 6 szt.
PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZA 50% CENY !!!

(przedłużacz WSNF03/1.5/1.0K - 3 gniazda, 1,5 mb)

6x



+ 1x



ZAMIENNIK ŻARÓWKI HALOGENOWEJ
LUB ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ

MOCOWANIE - GU10

dostępne również: E27 / E14

BARWA CIEPŁA BIAŁA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

WYKONANE W TECHNOLOGII LED COB

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPOWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki	Tradycyjna	LED
Moc żarówki [W]	40	5
Ilość żarówek szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby [h]	8	8
Koszt energii elektrycznej [zł/kWh]	0,60 zł	0,60 zł
Koszty miesięczne:	5,76 zł	0,72 zł
Koszty roczne:	69,12 zł	8,64 zł
Na pojedynczej żarówce miesięcznie oszczędzamy: 5,04 zł		
W zależności od typu żarówki - inwestycja zwraca się w ciągu od 2 do 6 miesięcy.		
NAPRAWDĘ WARTO		

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS

Reflektor LED o konwencjonalnym kształcie reflektora halogenowego stanowiąca zamiennik typowej żarówki halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność

- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- nowoczesne diody mocy (HIGH POWER LED) zapewniają doskonałe parametry światła
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus żarówki z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia

Zastosowanie:

- oświetlenie bezpośrednie - np. oświetlenie przy lustrze w garderobie
- oświetlenie biurowe - np. lampki biurowe, lampki do czytania, oświetlenie sufitowe, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie domowe - np. lampki do czytania, lampki nocne, lampki dekoracyjne, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie kierunkowe - np. zamiennik żarówek halogenowych w oprawach sufitowych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6625/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6625 5W
Źródło światła	LED EPISTAR COB LED
Ilość elementów świetlnych	1 x 5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 50 x 73 mm
Waga	60 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90-100 lm / W
Strumień świetlny	450 - 500 lm
Kąt świecenia	30 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	GU10
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium





Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.

Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

ENERG Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

IELMIC XH 6625

A++

3 kWh/1000h

Lampa LED / LED Lamp
LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:
www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur
PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

5 W

CE RoHS

> 25.000 [h] > 80 Ra

90lm/W 450lm


30° COB

ENERG Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

IELMIC XH 6625

A++

5 kWh/1000h

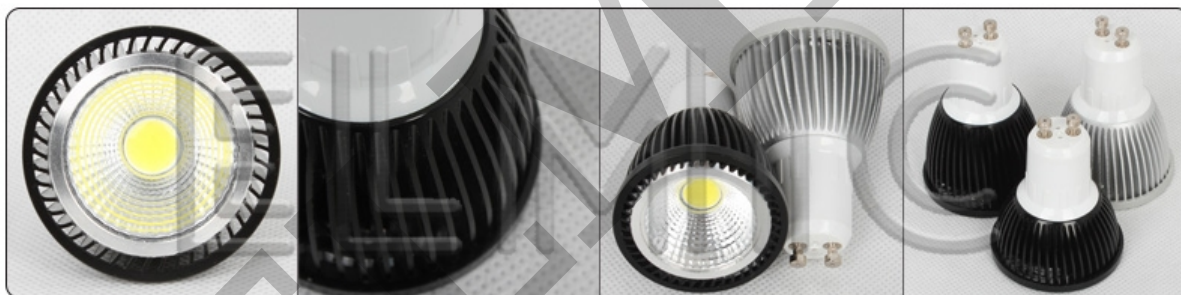

UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORĄŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze reflektory typu spotlight:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

**ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	36 W	
40 W	54 W	
60 W	75 W	
75 W	90 W	
100 W	120 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED**

Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27 E14 GU10 MR16

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koźiegłowy

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Mocowanie: GU10

**Dostępne opcje Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V GU10 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC
przeźroczysta - paczka promocyjna 6 szt. + przedłużacz elektryczny**

- » **Moc maksymalna [W]:** 5.
- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Mocowanie:** GU10.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 30.
- » **Jasność [lm]:** 450.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Długość przewodu [mb]:** 1,5.
- » **Ilość gniazd:** 3.
- » **Włącznik:** NIE.
- » **Typ przewodu:** H05VV-F.
- » **Przekrój przewodu:** 3G1.0 / 3x1.0 mm².
- » **Wtyczka:** kątowna.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
- » **Kolor:** biały i czarny.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.