

ELMIC

Utworzono 08-05-2024

Bezprzewodowy wideo domofon z funkcją dzwonka z czujnikiem ruchu ELMIC KIVOS KDB302 - regulowana kamera



Cena :
~~880,00 zł~~
749,99 zł

Nr katalogowy : **KDB302-1-1**
 Producent : **KIVOS**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Bezprzewodowy wideo domofon z funkcją dzwonka z czujnikiem ruchu ELMIC KIVOS KDB302
 wideofon / wideodomofon bezprzewodowy / wideo dzwonek / aparat fotograficzny
 Zestaw - 1 monitor wewnętrzny + 1 jednostka zewnętrzna z kamerą + akcesoria
 Z OPCJĄ REGULACJI KĄTA WIDZENIA OBIEKTYWU

**ZESTAW PODSTAWOWY:
 OBSŁUGUJE JEDNO WEJŚCIE
 Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA ZAMKIEM
 Z CZUJNIKIEM RUCHU**

**1 MONITOR WEWNĘTRZNY - 3,5 CALA
 1 KAMERA ZEWNĘTRZNA**

W ZESTAWIE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE AKCESORIA

ZESTAW DO STOSOWANIA W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

**KAMERA MONTOWANA JEST PRZY FURTCE
 MOŻE STEROWAĆ AUTOMATYCZNYM ZAMKIEM W FURTCE / BRAMIE
 DOSKONAŁY PODGLĄD ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY**

PRZY MONTAŻU MOŻNA REGULOWAĆ KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU

DOSTĘPNY KOLOR - GRAFIT



W MONITORZE MAMY PODGLĄD OSOBY STOJĄCEJ PRZY FURTCE.

MOŻEMY Z TĄ OSOBĄ ROZMAWIAĆ, BĄDŹ JEJ TYLKO SŁUCHAĆ.

JEŻELI OSOBA JEST NASZYM GOŚCIEM - MOŻEMY ZDALNIE OTWORZYĆ FURTKE.

JEŻELI JEST TO OSOBA NIEPORZĄDANA, BĄDŹ ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIEBEZPIECZNY - MOŻEMY JEJ ZROBIĆ ZDJĘCIE.

TAKŻE W NOCY.

OPIS:

System bezprzewodowego dzwonka / domofonu do drzwi, który nie wymaga prowadzenia żadnych instalacji w ścianach.

Przycisk dzwonka zawiera wbudowany nadajnik radiowy zasilany baterią (z możliwością podłączenia zasilania sieciowego).

Po wciśnięciu przycisku, nadajnik wysyła sygnał radiowy do odbiornika, który łączy się z odbiornikiem zamontowanym wewnątrz budynku. Gdy zostanie wykryty sygnał radiowy przez odbiornik, aktywuje jest procesor dźwięku, który uruchamia sygnał dźwiękowy dzwonka przez głośnik.

Aby uniknąć kolizji podczas pracy z podobnymi urządzeniami zamontowanymi w pobliżu, urządzenia bezprzewodowe na tej samej częstotliwości radiowej mogą zostać przestrojone przez właściciela na inny kanał radiowy.

System wykorzystuje technologię telefonii bezprzewodowej do transmisji sygnału bezprzewodowego, umożliwiając również odpowiedź bez konieczności otwarcia drzwi, lub automatyczne zwolnienie zamka drzwiowego (jeżeli jest wyposażony w elektrozaczep).

Wewnętrzna pamięć pozwala na zapis ok. 100 zdjęć.

Zdjęcia realizowane są za pomocą przycisku dzwonka, automatycznie dzięki czujnikowi ruchu bądź przez użytkownika w dowolnej chwili przyciskiem z urządzenia.

Zasięg urządzenia – wewnątrz pomieszczeń – do 60 m (w zależności od typu przeszkód, ilości ścian, etc.)

Urządzenie posiada następujące funkcje:

- czujnik ruchu
- jednostka zewnętrzną przystosowaną do montażu w warunkach zewnętrznych (narażonych na działanie warunków atmosferycznych)
- dzwonki polifoniczne
- dwukierunkowa funkcja interkomu – transmisja obrazu i dźwięku
- monitoring – podgląd obszaru przed kamerą
- kąt widzenia kamery – 150 stopni
- regulowany kąt widzenia kamery przy montażu za pomocą joysticka
- „nocne widzenie” (podświetlenie IR) – zasięg ok. 1,5 m
- automatyczna realizacja zdjęć
- pamięć wewnętrzna – do 100 zdjęć
- połączenie bezprzewodowe / 2.4 GHz
- automatycznie sterowanie zamkiem elektromagnetycznym
- przeznaczenie – domy, domki jednorodzinne, biura, apartamenty, etc.
- możliwość rozbudowy – do 3 monitorów

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT URZĄDZENIA:

www.elmic.pl/elektronika/wideodomofony/kdb302/

[KARTA KATALOGOWA](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WIDEODOMOFONÓW ORAZ WIZJERÓW DO DRZWI ELMIC KIVOS](#)

DANE TECHNICZNE	
WIDEODOMOFON ELMIC KDB 302	
Jednostka zewnętrzna	
Zasilanie	bateria litowa BP-6M(1100mAh)
Zużycie energii	400mA
Stopień ochrony	IP 55 (EN 60529)
Temperatura pracy	-10°C~+50°C
Wymiary zewnętrzne	134*74*31mm
Waga	122 g
Rozdzielczość kamery	300,000 px
Kąt widzenia	150°
Czas pracy ciągłej	3 h
Czas czuwania	100 h
Czas ładowania	3 h
Zasilanie zewnętrzne	DC 5 V / 1 A
Jednostka wewnętrzna	
Zasilanie	bateria litowa BP-6M(1100mAh)
Zużycie energii	400mA
Temperatura pracy	0°C~+40°C
Wymiary zewnętrzne	126*84*20 mm
Waga	110 g
Typ monitora	LCD TFT 3,5' - kolorowy
Tryb komunikacji	radiowy - 2,4 GHz
Czas pracy ciągłej	2 h
Czas czuwania	100 h
Czas ładowania	3 h
Zasilanie zewnętrzne	DC 5 V / 1 A
Zakres pracy - zasięg	~ 150 m - w otwartej przestrzeni ~ 60 m - wewnątrz pomieszczeń
Pamięć	wewnętrzna - ok 100 zdjęć
Ładowarka	
Napięcie znamionowe	220-250 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	0,3 A
Opakowanie	
Wymiary zewnętrzne	335*175*80 mm
Waga	950 g

ZESTAW ZAWIERA:

Instrukcja obsługi PL / EN (wersja elektroniczna PDF) - 1
 Karta gwarancyjna PL - 1
 Jednostka zewnętrzna - 1
 Jednostka wewnętrzna - 1
 Obudowa wodoodporna jednostki zewnętrznej- 1
 Podstawka monitora z możliwością podłączenia ładowarki - 1
 Podpórka monitora - 1
 Ładowarka - 2
 Przewód USB - 1

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI



OPIS PRODUKTU - KROK PO KROKU:
(opis wg modelu KDB301-
różnica - ultraszerokokątny obiektyw o regulowanej osi optycznej)



Strona zewnętrzna

Temperatury pracy

50°C -10°C

Zewnętrzna kamera została wykonana w sposób zapewniający maksymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Urządzenie zapewnia poziom ochrony IP 55, co oznacza, że będzie pracowało również w najtrudniejszych warunkach pogodowych.



IP55
wodoodporny KDB301
www.elmic.pl



Strona wewnętrzna



Monitor TFT o przekątnej 3,5 cala

language
english

nowoczesny wygląd
duży ekran

**PROSTY
I ELEGANCKI**

Wewnętrzna część urządzenia uwidacznia prosty i elegancki design, który spełnia walory estetyczne nowoczesnych użytkowników. Monitor posiada duży, 3,5 calowy wyświetlacz TFT. Do obsługi zaimplementowany został język angielski.

KDB301
www.elmic.pl



Zdjęcia

FUNKCJA

Automatyczne zdjęcia

Urządzenie wykonuje automatycznie jedno zdjęcie gościa, który użyje przycisku dzwonka. Można więc sprawdzić, wyświetlając zdjęcie na wewnętrznym monitorze, kto nas odwiedził nawet, gdy nie było nas w domu.



KDB301

www.elmic.pl



Czujnik ruchu

Zewnętrzna kamera urządzenia wyposażona jest w system czujników podczerwieni, które umożliwiają wykrywanie z odległości 4 m i pod kątem do 90 stopni. Zewnętrzna kamera może automatycznie wykrywać gości, a następnie przekazuje obraz do jednostki wewnętrznej, gdy odwiedzający zbliży się do drzwi. Dzięki temu możemy wiedzieć kto nas odwiedził zanim otworzymy drzwi.



KDB301

www.elmic.pl



Działanie


Zewnętrzna kamera komunikuje się z wewnętrznym monitorem.

Jeżeli ktoś naciśnie przycisk dzwonka uruchomi się wewnętrzny monitor.

Dzięki temu można zobaczyć, kto jest na zewnątrz i porozmawiać z nim, jeśli jesteś w domu, w przeciwnym razie zdjęcie będzie zarejestrowane przez kamerę automatycznie.

Jedna kamera zewnętrzna może obsłużyć do 3 jednostek wewnętrznych.


Monitory posiadają również funkcję interkomu jeżeli ktoś naciśnie przycisk dzwonka.

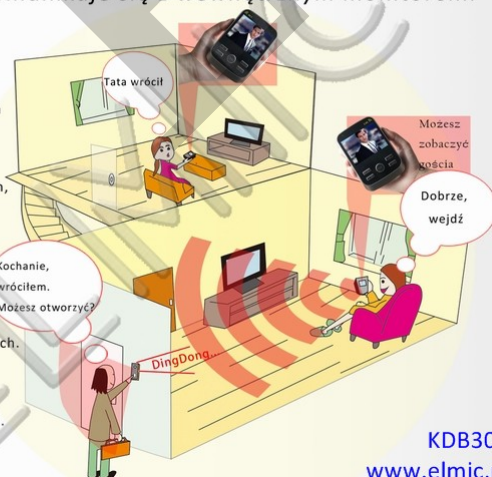

KDB301

www.elmic.pl

Zewnętrzna kamera posiada funkcję "nocnego widzenia".
Przy użyciu oświetlenia w podczerwieni, w warunkach nocnych urządzenie posiada zakres działania do 1,5 m.
Dzięki tej funkcji można zobaczyć gościa nawet przy braku oświetlenia.

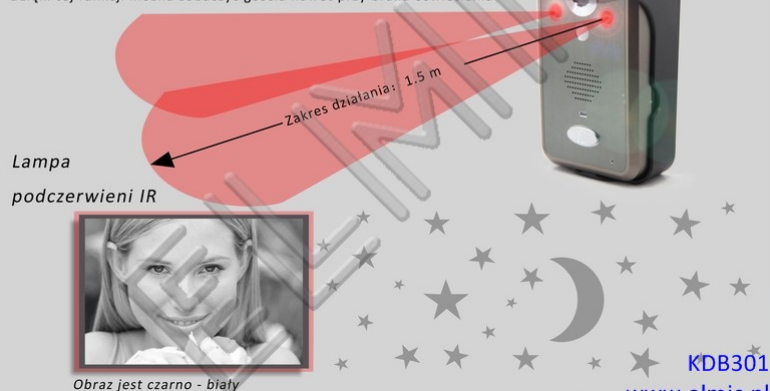

KDB301

www.elmic.pl



KDB301

www.elmic.pl



KDB301

www.elmic.pl



Strona wewnętrzna



Przycisk POWER

Podstawka

Złącze mini USB


KDB301
www.elmic.pl



Działanie

Urządzenie może kontrolować zamki elektromagnetyczne.

W takiej sytuacji, dzięki funkcji intercomu, można sterować automatycznym odblokowaniem zamka.

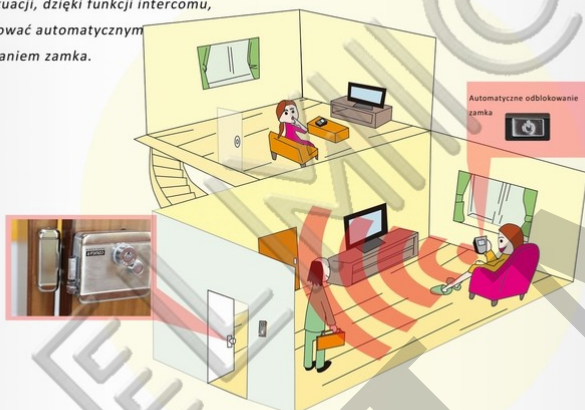

Kiedy ktoś nas odwiedza, wystarczy nacisnąć przycisk UNLOCK, aby otworzyć drzwi, nie trzeba osobiście podejść do drzwi, by je otworzyć.

KDB301
www.elmic.pl




Działanie

Będąc w domu możesz sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz

Jeśli chcesz wiedzieć co dzieje się na zewnątrz po prostu użyj klawisza MONITOR i już widzisz wszystko. Rozwiązanie to podnosi poziom bezpieczeństwa w domu.



Używając przycisku FUNC możesz wykonać zdjęcia lub nagranie podejrzanych osób na zewnątrz.

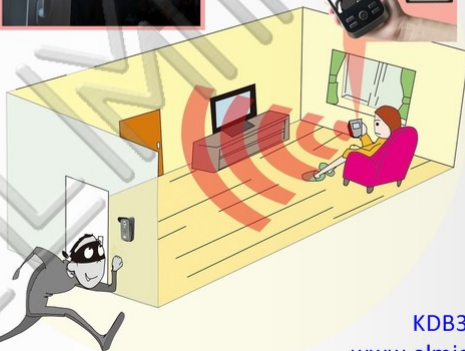

KDB301
www.elmic.pl

Alarm antywłamaniowy

Zarówno urządzenie zewnętrzne, jak i monitor wewnętrzny jednocześnie uruchamiają alarm w przypadku próby kradzieży urządzenia zewnętrznego. Dodatkowo kamera wykona zdjęcie złodzieja i prześle na monitor wewnętrzny jako dowód kradzieży.



KDB301
www.elmic.pl

Kamera zewnętrzna została wyposażona w automatyczny system wykrywania osób z dystansu 4 m, z kątem pracy 90 stopni.

W sytuacji, gdy ktoś znajduje się na zewnątrz, w pobliżu urządzenia, kamera automatycznie wykryje ruch, wykona zdjęcie i prześle do wewnętrznego monitora.

To może być dowód w przypadku włamania lub innego przestępstwa.



Czujnik ruchu

Zasięg w poziomie

KDB301
www.elmic.pl

ZDJĘCIA PRODUKTU:





OPAKOWANIE:



Dostępne opcje Bezprzewodowy wideo domofon z funkcją dzwonka z czujnikiem ruchu ELMIC KIVOS KDB302 - regulowana kamera

- » **MMS:** NIE.
- » **GSM:** NIE.
- » **Liczba kamer zewnętrznych:** 1.
- » **Liczba monitorów:** 1.
- » **Typ monitora:** LCD TFT 3,5' / kolorowy monitor.
- » **Kąt widzenia kamery:** 150.
- » **Rozdzielczość kamery [pikseli]:** 300 000.
- » **Interkom:** TAK.
- » **Realizacja zdjęć:** TAK.
- » **Nagrywanie wideo:** NIE.
- » **Pamięć zewnętrzna:** NIE.
- » **Czujnik ruchu:** TAK.
- » **Poziom ochrony:** IP 55.