

ELMIC

Utworzono 20-04-2024

Wielofunkcyjny bezprzewodowy wideo domofon WiFi z funkcją dzwonka ELMIC KIVOS KDB400



Cena :
650,00 zł
499,99 zł

Nr katalogowy : **KDB400**
 Producent : **KIVOS**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Wielofunkcyjny bezprzewodowy wideo domofon WiFi z funkcją dzwonka ELMIC KIVOS KDB400
 wideofon / wideodomofon bezprzewodowy / wideodomofon WiFi LAN IP / wideo dzwonek / aparat fotograficzny + kamera wideo
 Zestaw - 1 jednostka zewnętrzna z kamerą + 1 moduł dzwonka wewnętrznego + akcesoria

**ZESTAW PODSTAWOWY:
 OBSŁUGUJE JEDNO WEJŚCIE
 Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA ZAMKIEM
 Z REJESTRATOREM NAGRAŃ VIDEO I ZDJĘĆ**

**1 KAMERA ZEWNĘTRZNA Z CZUJNIKIEM RUCHU
 1 MODUŁ DZWONKA WEWNĘTRZNEGO**

W ZESTAWIE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE AKCESORIA

**DO PRACY WYMAGA KARTY PAMIĘCI microSD
 SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ - www.elmic.pl/sklep/karty-pamieci-c-28.html**

**ZESTAW DO STOSOWANIA W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
 LUB MIESZKANIOWEJ**

**KAMERA MONTOWANA JEST PRZY FURTCE
 MOŻE STEROWAĆ AUTOMATYCZNYM ZAMKIEM W FURTCE / BRAMIE
 DOSKONAŁY PODGLĄD ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY**

KIVOS®

KDB400

Bezprzewodowy wideo domofon IP / LAN



dystrybucja: www.elmic.pl

W URZĄDZENIU PRZENOŚNYM (SMARTFON, TABLET, ETC) MAMY PODGLĄD OSOBY STOJĄCEJ PRZY FURTCE.

MOŻEMY Z TĄ OSOBĄ ROZMAWIAĆ, BĄDŹ JEJ TYLKO SŁUCHAĆ.

JEŻELI OSOBA JEST NASZYM GOŚCIEM - MOŻEMY ZDALNIE OTWORZYĆ FURTKE.

JEŻELI JEST TO OSOBA NIEPOŻĄDANA, BĄDŹ ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIEBEZPIECZNY - MOŻEMY JEJ ZROBIĆ ZDJĘCIE BĄDŹ NAGRAĆ FILM WIDEO.

TAKŻE W NOCY.

OPIS:

System bezprzewodowego dzwonka / domofonu do drzwi, który nie wymaga prowadzenia żadnych instalacji w ścianach.

Możliwa dowolna konfiguracja kilku jednostek zewnętrznych (z kamerą) z urządzeniem przenośnym pracującym pod kontrolą systemu ANDROID lub iOS – umożliwia to wykonanie systemu dostępowego do Twojego domu – będzie to doskonałe rozwiązanie. Możliwość połączenia wielu punktów dostępowych z urządzeniem przenośnym umożliwi lokalizację odbiornika w różnych miejscach w domu.

Przycisk dzwonka zawiera wbudowany nadajnik WiFi oraz gniazdo LAN, zasilany jest zasilaczem sieciowym (w zestawie).

Po wciśnięciu przycisku, nadajnik wysyła sygnał radiowy do odbiornika, który łączy się z odbiornikiem zamontowanym wewnątrz budynku. Gdy zostanie wykryty sygnał radiowy przez odbiornik, aktywuje jest procesor dźwięku, który uruchamia sygnał dźwiękowy dzwonka przez głośnik. Aby uniknąć kolizji podczas pracy z podobnymi urządzeniami zamontowanymi w pobliżu, urządzenia bezprzewodowe na tej samej częstotliwości radiowej mogą zostać przestrojone przez właściciela na inny kanał radiowy.

Monitor wewnętrzny zamontować można na ścianie (załączony wieszak ścienny) lub postawić na regale / stole wewnątrz lokalu.

Kamera zewnętrzna została wyposażona w czujnik ruchu - umożliwiający automatyczne połączenie i transmisję danych z kamery do monitora wewnętrznego.

System wykorzystuje technologię telefonii bezprzewodowej do transmisji sygnału bezprzewodowego, umożliwiając również odpowiedź bez konieczności otwarcia drzwi, lub automatyczne zwolnienie zamka drzwiowego (jeżeli jest wyposażony w elektrozaczep).

Urządzenie rejestruje zdjęcia bądź nagrania wideo na karcie pamięci microSD (w zależności od ustawień). Umożliwia również podgląd historii połączeń.

Urządzenie posiada następujące funkcje:

- jednostka zewnętrzną przystosowaną do montażu w warunkach zewnętrznych (narażonych na działanie warunków atmosferycznych)
- dwukierunkowa funkcja interkomu – transmisja obrazu i dźwięku
- monitoring, realizacja zdjęć lub nagrywanie wideo
- czujnik ruchu
- kąt widzenia kamery – 120 st.
- „nocne widzenie” (podświetlenie IR)
- automatyczna realizacja zdjęć
- automatyczna realizacja nagrań wideo
- rejestracja historii połączeń
- obsługa kart pamięci (do 4 GB)
- montaż naścienny lub wolnostojący
- połączenie bezprzewodowe / 2.4 GHz
- automatycznie sterowanie zamkiem elektromagnetycznym
- przeznaczenie – domy, domki jednorodzinne, biura, apartamenty, etc.
- ochrona jednostki zewnętrznej – IP 55
- możliwość rozbudowy – do 3 jednostek zewnętrznych z kamerą

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT URZĄDZENIA:

www.elmic.pl/elektronika/wideodomofony/kdb400

KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WIDEODOMOFONÓW ORAZ WIZJERÓW DO DRZWI ELMIC KIVOS



DANE TECHNICZNE	KDB 400
Jednostka zewnętrzna	
Zasilanie	AC 9 ~ 16V
Zużycie energii	
Wymiary zewnętrzne	
Waga	
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Stopień ochrony	IP55
Miejsce montażu	Np. Ściana zewnętrzna
Materiał	Tworzywo ABS
Rozdzielczość	1280x720 @ 30fps lub 640x480 @ 30fps
Kąt widzenia	120°
Podświetlenie nocne	Lampa IR (podczerwień) zasięg ok. 2 m
Protokoły	TCP/IP/UDP+P2P
Wspierane systemy	iOS lub Android
Pamięć zewnętrzna	Karta micro SD max 32GB (brak w zestawie)
Komunikacja	LAN lub WiFi
Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/h
Jednostka wewnętrzna (dzwonek)	
Zasilanie	baterie LR6 / AA - 2 szt.
Wymiary zewnętrzne	
Waga	
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Miejsce montażu	Np. Ściana zewnętrzna
Czas pracy ciągłej	W zależności od użytych baterii
Zasięg	około 5 m wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie	
Wymiary zewnętrzne	mm
Waga	g

ZESTAW ZAWIERA:

Instrukcja obsługi PL (wersja elektroniczna - plik PDF) - 1

Karta gwarancyjna PL - 1

Jednostka zewnętrzna z kamerą, przyciskiem dzwonka i czujnikiem ruchu- 1

Obudowa wodoodporna z uchwytem ściennym - 1

Jednostka wewnętrzna z modułem dzwonka polifonicznego - 1

Zasilacz - 1


Śruby

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI

CE  RoHS

ZDJĘCIA PRODUKTU:



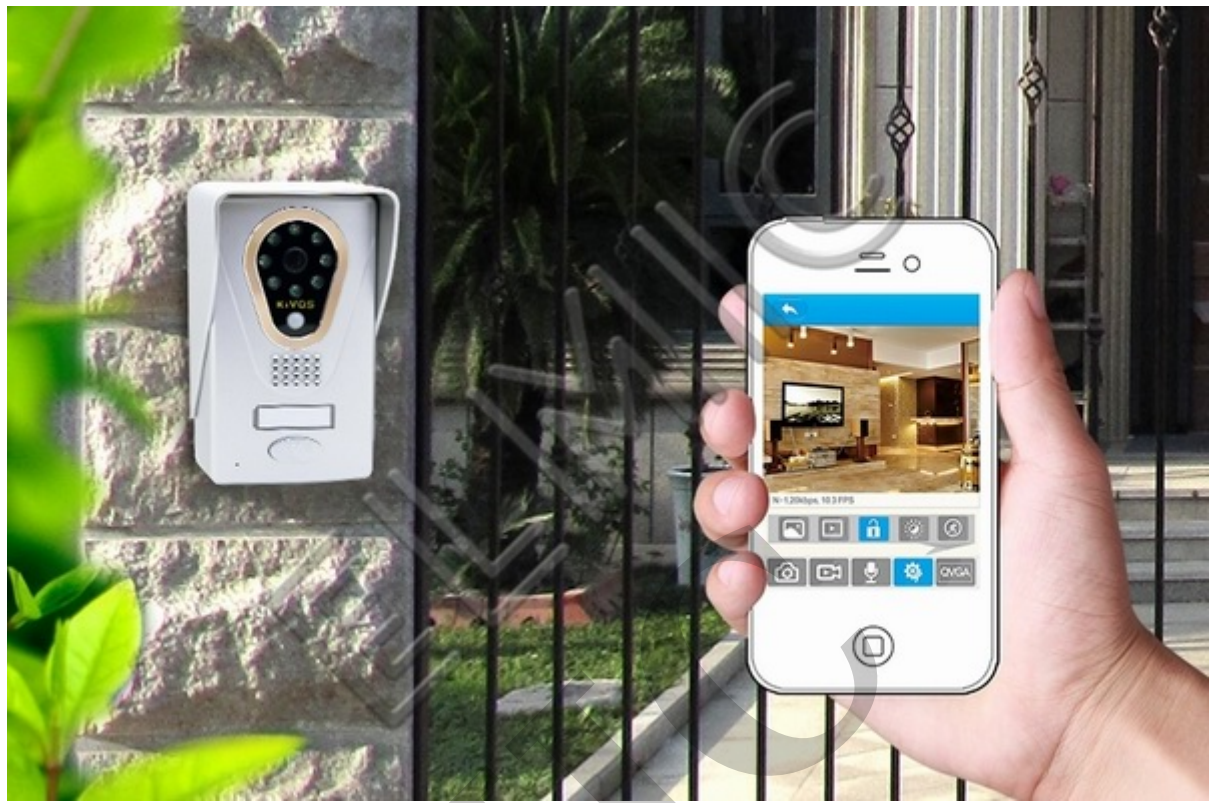





ULOTKA REKLAMOWA:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyt montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
Tradycyjne żarówki	25 W
	3 W
	40 W
	5 W
	60 W
	7 W
	75 W
	9 W
	100 W
	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty:

Rodzaje mocowań
E27 E14 GU10 MR16

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE

PRZEDŁUŻACZE DOMOWE / BIUROWE ELMIC



Długość od 1,5 do 6 mb
Ilość gniazd od 1 do 6 gniazd
Z włącznikiem lub bez
Kolor biały lub czarny

PRZEDŁUŻACZE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH ELMIC



Długość od 5 do 50 mb
Ilość gniazd od 1 do 4 gniazd
Z bębniem lub bez

www.facebook.com/elmicpl

LOKALNY PARTNER HANDLOWY

ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

ALARMY DOMOWY ELMIC



Alarm akustyczny: > 100 dB
Kąt widzenia: 120 st.
2,4" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości :
300.000 pikseli
Pamięć: karta microSD
Montaż: stojący lub ścienny
Pilot zdalnego sterowania

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY ELMIC

Lampa projektora LED
Trwałość lampy > 25 000 godz.
Rozdzielczość 1280x800, 1080P,
Wejścia: HDMI, USB, VGA, AV
Opcjonalnie: komputer z systemem
Android, tuner TV,
czytnik kart SD,



REJESTRATORY SAMOCHODOWE ELMIC



Kąt widzenia: 140 st.
2,0" ekran LCD TFT
Rozdzielczość: 1920x1080(Full HD)
Funkcje: czujnik ruchu,
czujnik przeciążeniowy,
"nocne widzenie"
Tryby pracy: Kamera wideo /
Aparat fotograficzny
Pamięć: karta microSD
Wejścia: HDMI, USB, AV

WIDEO DOMOFONY

WIDEO DOMOFONY BEZPRZEWODOWE ELMIC



Funkcje: dzwonek,
interkom, monitoring
Podświetlenie nocne
Sterowanie zamkiem elektromagnetycznym
Montaż zewnętrzny ścienny
7,0" lub 3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości 300.000 pikseli
Poziom ochrony IP 55

WIDEO WIZJERY DO DRZWI ELMIC



Funkcje: dzwonek
Podświetlenie nocne
Montaż na drzwiach lub
na ścianie
7,0" lub 3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości:
300.000 pikseli

DZWONKI Z PODGLĄDEM ELMIC



Funkcje: dzwonek
Podświetlenie nocne
Montaż ścienny
3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości 300.000 pikseli

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Wielofunkcyjny bezprzewodowy wideo domofon WiFi z funkcją dzwonka ELMIC KIVOS KDB400

- » **WiFi:** TAK.
- » **GSM:** NIE.
- » **Mocowanie:** Uchwyt ścienny.
- » **Liczba kamer zewnętrznych:** 1.
- » **Liczba monitorów:** 0.
- » **Nagrywanie wideo:** TAK.
- » **Realizacja zdjęć:** TAK.
- » **Czujnik ruchu:** TAK.