

ELMIC

Utworzono 25-04-2024

Żarówka reflektor LED POWER XH S 04 5W 230V E27 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przeźroczysta

**Cena :****3,99 zł**Nr katalogowy : **XHS04-5-230-E27-3000-30**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka reflektor LED POWER XH S 04 5W 230V GU10 30st. 3000K
CIEPŁA BIEL ELMIC przeźroczysta

**ZAMIENNIK ŻARÓWKI HALOGENOWEJ
LUB ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ**

MOCOWANIE - E27

dostępne również: GU10

BARWA CIEPŁA BIAŁA

dostępne również: ZIMNA BIAŁA

**DOSKONAŁY WSPÓŁCZYNNIK
JAKOŚĆ - CENA**

WYKONANE W TECHNOLOGII HIGH POWER LED

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W

WYPRZEDAŻ

Sprzedaż w specjalnej przecenie.

Wyprzedaż leżaków magazynowych.

Produkt bez gwarancji. Sprzedawany jako używany / niepełnowartościowy.

W przypadku tego produktu nie gwarantujemy osiągnięcia pełnych deklarowanych parametrów oraz

żywołności produktu.

Każda żarówka przed wysyłką jest sprawdzana i wysyłane są tylko te, które są w dniu wysyłki sprawne.

Żarówki mogą być wysyłane w opakowaniu zastępczym.



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPOWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		Tradycyjna	LED
Moc żarówki	W	40	5
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
5,04 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		5,76 zł	0,72 zł
60,48 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		69,12 zł	8,64 zł

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS:

Reflektor LED o konwencjonalnym kształcie reflektora halogenowego stanowiąca zamiennik typowej żarówki halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- nowoczesne diody mocy (HIGH POWER LED) zapewniają doskonałe parametry światła

- aluminiowy korpus żarówki z radiatorem
- żarówka zbudowana w oparciu o diody mocy - wymaga odpowiedniego chłodzenia

Zastosowanie:

- oświetlenie bezpośrednie - np. oświetlenie przy lustrze w garderobie
- oświetlenie biurowe - np. lampki biurowe, lampki do czytania, oświetlenie sufitowe, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie domowe - np. lampki do czytania, lampki nocne, lampki dekoracyjne, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie kierunkowe - np. zamiennik żarówek halogenowych w oprawach sufitowych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-s04/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

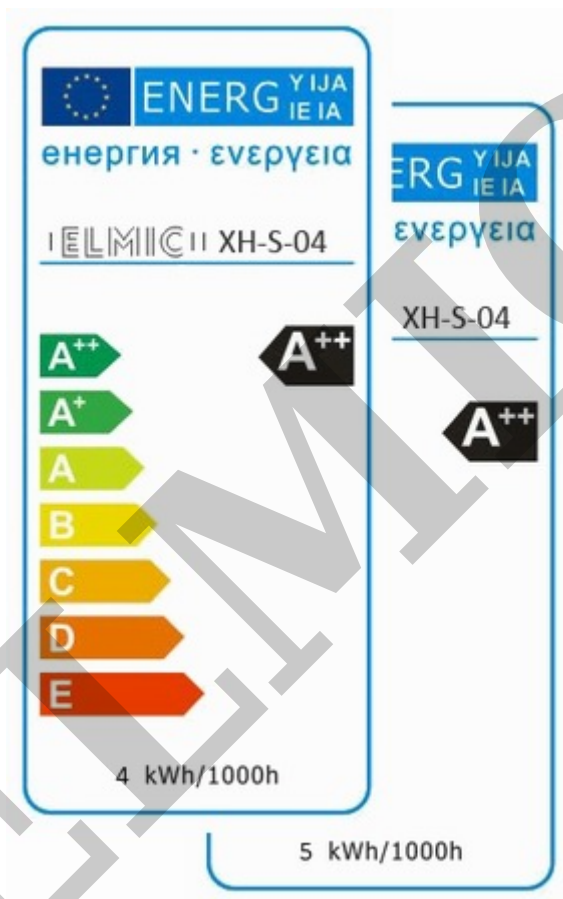
DANE TECHNICZNE	ELMIC XH S 04 5W
Źródło światła	LED EPISTAR HIGH POWER LED
Ilość elementów świetlnych	5 x 1 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 49 x 71 mm
Waga	50 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90-100 lm / W
Strumień świetlny	450 - 500 lm
Kąt świecenia	30 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	E27
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium







Zdjęcia przykładowe
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS**ETYKIETA ENERGETYCZNA****UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,

- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze reflektory typu spotlight:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

**ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor: biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED**

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

◆ OŚWIETLENIE LED
◆ ALARMY
◆ DOMOFONY
◆ WIZJERY
◆ PROJEKTORY
◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koźiegłowy

Dostępne opcje Żarówka reflektor LED POWER XH S 04 5W 230V E27 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przeźroczysta

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 5.
- » **Źródło światła:** HIGH POWER LED.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 5.
- » **Mocowanie:** E27.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 30.
- » **Jasność [lm]:** 450.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Kolor:** srebrny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.