


ELMIC

Utworzono 25-04-2024

Taśma LED XH 5050 SMD 30 szt./m 7,2W/m 36W DC 12V IP 65 5 mb 3000K Ciepła Biel ELMIC

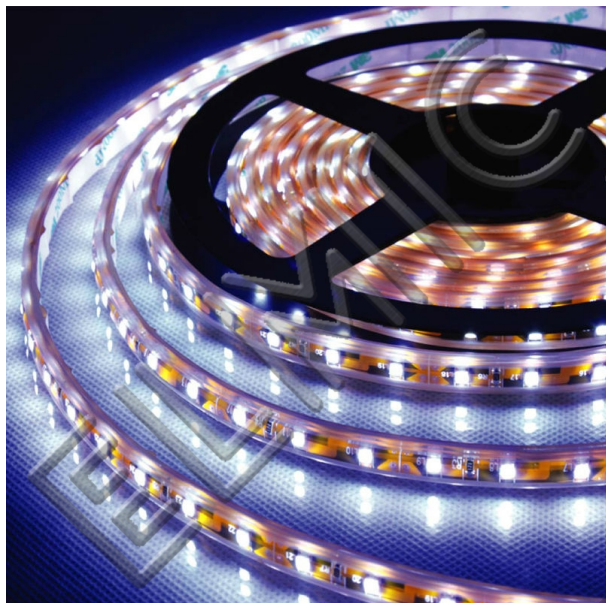

Cena :
~~130,00 zł~~
99,99 zł

Nr katalogowy : **XH5050-7.2-DC12-IP65-3000-5m**
 Producent : **ELMIC**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

**Taśma LED XH 5050 SMD 30 szt./m 7,2W/m 36W DC 12V IP 65 5 mb ELMIC
 3000K CIEPŁA BIEL**

**OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
 W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD
 W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP 65
 ZASILANIE - 12V DC
 30 DIÓD SMD / 1mb - 7,2W / mb - 36W / 5 mb
 KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3000K**

OPIS

Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.

Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)
- przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami
- przeznaczone do pracy na zewnątrz - zgodnie z poziomem ochrony IP

Zastosowanie (wybór):

- oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.
- oświetlenie łazienek,
- oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.

- oświetlenie tunningowe samochodów
- oświetlenie wnętrz samochodów, autobusów, kamperów, etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: www.elmic.pl/led/tasma-led/xh-5050/

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/


JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 5050
Źródło światła	LED EPISTAR SMD 5050
Ilość elementów świetlnych	30 szt. / mb
Napięcie znamionowe	DC 12V
Moc maksymalna	7,2 W / mb
	36 W / rolka (5 mb)
Temperatura pracy	- 20°C~+45°C
Wymiary	10 mm x 3,0 mm x 5 m (rolka)
Waga	g
Żywotność	> 25000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	67 lm / W / m
Strumień świetlny	482 lm / m
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3000 K / ciepły biały
Mocowanie	taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe
Poziom ochrony	IP 65
Przeznaczenie	wewnętrzne / zewnętrzne



WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

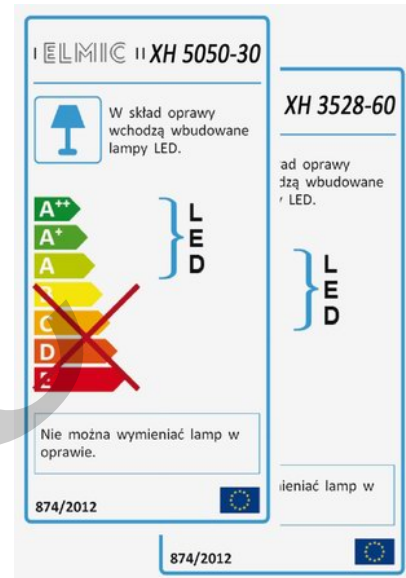**ETYKIETA ENERGETYCZNA****UWAGI**

- **NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU**
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

PRZYKŁADOWE KOLORY:



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:





Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, róż
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
Tradycyjne żarówki	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 GU10 MR16

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl