

ELMIC

Utworzono 19-04-2024

Oprawa sufitowa LED COB XH 5344 5W 230V 38 st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przeźroczysta ROSE



Cena :
50,00 zł
35,99 zł

Nr katalogowy : **XH5344-5-230-3000-38**

Producent : **ELMIC**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Oprawa sufitowa LED COB XH 5344 5W 230V 38 st. 3000K
 Ciepła Biel ELMIC ROSE przeźroczysta

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
ZINTEGROWANA OPRAWA SUFITOWA LED - MODEL "ROSE"
ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ OPRAWY SUFITOWEJ
Z ŻARÓWKĄ KIERUNKOWĄ LUB ŻARÓWKĄ HALOGENOWĄ
ZASILANIE - 230V
ELEMENT ŚWIETLNY WYKONANY W TECHNOLOGII COB - 5W
WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3000K
ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPOWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		Tradycyjna	LED
Moc żarówki	W	40	5
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
5,04 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		5,76 zł	0,72 zł
60,48 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		69,12 zł	8,64 zł

OPIS

Zintegrowana oprawa sufitowa LED wysokowydajną, stanowiącą ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla typowych wpuszczanych opraw sufitowych przeznaczonych do żarówek kierunkowych typu halogen.

Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, bardzo dobrą jakość wykończenia oraz wysoki komfort użytkowania.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium. Wykończenie epoksydowym lakierem proszkowym, dzięki czemu obudowa jest odporna na korozję. Wysokiej jakości odbłyśnik z anodowanego aluminium.

W komplecie zawarty jest zasilacz. Lampa wyposażona w wysokiej sprawności radiator odprowadzający ciepło.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 80% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych),
- bardzo długa żywotność,
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania,
- przeznaczenie wewnętrzne, IP20,
- regulowany kąt emisji światła,
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami,
- nowoczesne źródło światła wykonane w technologii LED - COB

Zastosowanie:

- oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych - pokoje, salony, przedpokoje, etc.
- oświetlenie pomieszczeń publicznych - biura, ciągi komunikacyjne, ekspozycje, etc.

- oświetlenie pomieszczeń hotelowych i gastronomicznych - pokoje hotelowe, recepcje, bary, ciągi komunikacyjne, etc.

• WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-5344/

[KARTA KATALOGOWA](#)

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.

NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOĞĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 5344 5W
Źródło światła	LED EPISTAR COB
Ilość elementów świetlnych	1 szt. x 5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary / otwór montażowy	fi 109 x 75 mm / fi 95 mm
Waga	285 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	450 lm
Kąt świecenia	38 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	sufitowe / wpuszczane
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium







Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.


Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

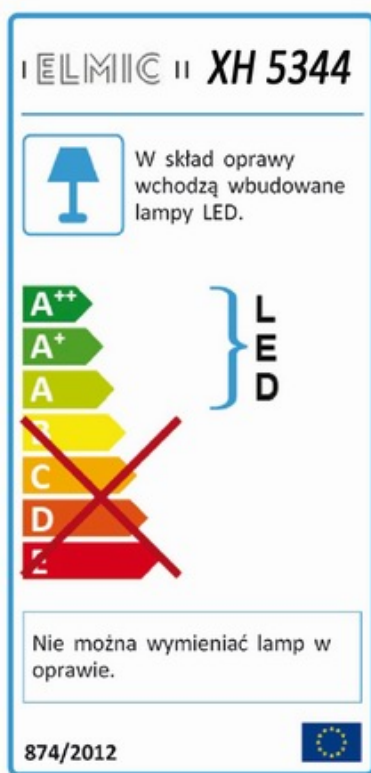


Lampa LED / LED Lamp LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:
www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur
PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

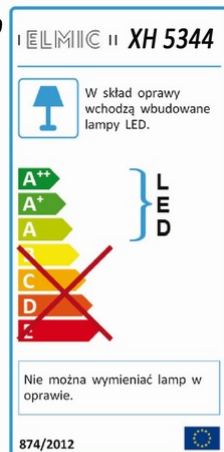

Przykładowe zastosowania:



Tabela modeli opraw sufitowych ELMIC XH 5344 ROSE:

OPRAWA SUFITOWA LED ELMIC XH 5344	3 W	5 W	9 W	12 W	15 W	18 W
Źródło światła	1 x 3W LED COB	1 x 5W LED COB	1 x 9W LED COB	1 x 12W LED COB	1 x 15W LED COB	1 x 18W LED COB
	Epistar					
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz					
Moc maksymalna	3W	5W	9W	12W	15W	18W
Temperatura pracy	-20°C / +50°C					
Wymiary (L x B x H)	fi 109 x 60 mm	fi 109 x 60 mm	fi 109 x 60 mm	fi 109 x 60 mm	fi 109 x 60 mm	fi 109 x 60 mm
Otwór montażowy	fi 95 mm	fi 95 mm	fi 95 mm	fi 95 mm	fi 95 mm	fi 95 mm
Waga						
Żywotność	35.000 h					
Stopień oddawania barw	80					
Skuteczność świetlna	90 lm / W					
Strumień świetlny	270lm	450lm	810lm	1080lm	1350lm	1620lm
Kąt świecenia	38°					
Temperatura barwowa (CCT)	3000 K (ciepła biel) / 4000 K (naturalna biel) / 6500 K (zimna biel)					
Mocowanie	Sufitowe (wpuszczane)					
Przeznaczenie	Wewnętrzne					
Poziom ochrony	IP20					
Wypożyczenie	Zewnętrzny zasilacz					
Material obudowy	Aluminium / PC					

UWAGI:

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki, oprawy, zasilacza,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze zamienniki tradycyjnych żarówek:



Nasza oferta oświetlenia LED:

**ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

Oprawy sufitowe ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opóźnienie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC



Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opóźnienie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC



Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

CE RoHS

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED**

Żarówki LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**



- ♦ OŚWIETLENIE LED
- ♦ ALARMY
- ♦ DOMOFONY
- ♦ WIZJERY
- ♦ PROJEKTORY
- ♦ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Oprawa sufitowa LED COB XH 5344 5W 230V 38 st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przeźroczysta ROSE

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 5.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Mocowanie:** Sufitowe.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 38.
- » **Jasność [lm]:** 450.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Kolor:** biały i czarny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.